

Podkładki maskujące ze stali nierdzewnej

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna AISI 303 NI

- Powierzchnia piaskowana na mat

Podkładka z tworzywa (poliamid PA)

Kolor biały


INFORMACJE

Podkładki GN 185 są używane do maskowania potąceń śrubowych, gdy wymagane jest estetyczne wykończenie.

Zadaniem podkładki z tworzywa jest ochrona powierzchni przed uszkodzeniem.

DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

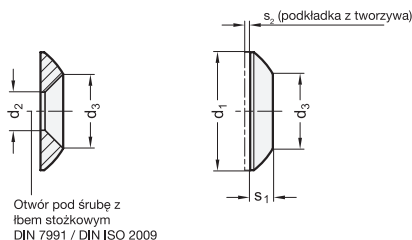

Otwór pod śrubę z łbem stożkowym
DIN 7991 / DIN ISO 2009



Podkładka z tworzywa



GN 185

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	s1	s2	Dla śrub z łbem stożkowym DIN 7991 DIN ISO 2009	⚖
GN 185-18-NI	18	4.3	8.5	3	0.8	M 4	3
GN 185-20-NI	20	5.3	10.5	3.5	1	M 5	5
GN 185-22-NI	22	6.4	12.6	4	1	M 6	7
GN 185-26-NI	26	8.4	16.8	5	1	M 8	11

DIN 6340

Oznaczenie	d1	d2	s	Dla trzpieni gwintowanych	⚖
DIN 6340-6,4	6.4	17	3	M 6	5
DIN 6340-8,4	8.4	23	4	M 8	10
DIN 6340-10,5	10.5	28	4	M 10	15
DIN 6340-13	13	35	5	M 12	30
DIN 6340-15	15	40	5	M 14	42
DIN 6340-17	17	45	6	M 16	50
DIN 6340-21	21	50	6	M 20	60
DIN 6340-25	25	60	8	M 24	128
DIN 6340-31	31	68	10	M 30	205