

Podkładki wsuwane

SPECYFIKACJA



Stal

- Hartowana
- Powierzchnia oksydowana na czarno

INFORMACJE

Podkładki wsuwane GN 183 można wsunąć lub wysunąć spod nakrętki po jej zluzowaniu. Nie jest wymagany całkowity demontaż nakrętki.

Gabaryty tych podkładek odpowiadają wymiarom podkładek DIN 6372.

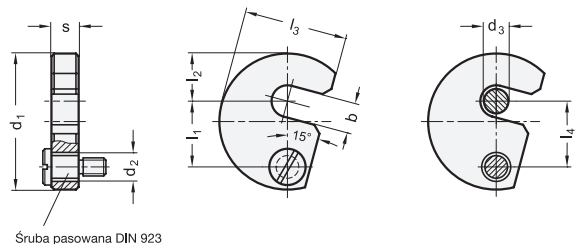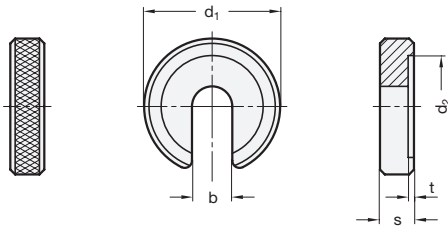

Śruba pasowana DIN 923

GN 183

Oznaczenie	d1	b	d2	s	t	Dla trzpienia gwintowanego	
GN 183-22-6,2	22	6,2	16	6	0,8	M 6	13
GN 183-28-8,3	28	8,3	21	7	1	M 8	23
GN 183-34-10,4	34	10,4	25	8	1,2	M 10	38
GN 183-40-12,5	40	12,5	30	9	1,8	M 12	57
GN 183-56-16,5	56	16,5	37	12	1,8	M 16	161

DIN 6371

Oznaczenie	d1	b	d2	d3	l1	l2	l3	l4	s -0,5	Śruba DIN 923	
DIN 6371-38-7,5	38	7,5	9	6	19,6	11	29	19	9,8	M 6 x 10	64
DIN 6371-43-9,5	43	9,5	9	8	21,6	14	32,5	21	9,8	M 6 x 10	80
DIN 6371-48-11,5	48	11,5	9	10	23,6	17	36,5	23	9,8	M 6 x 10	99
DIN 6371-61-13,5	61	13,5	11	12	29,6	22	45	29	11,8	M 8 x 12	189
DIN 6371-68-17,5	68	17,5	11	16	33,6	25	50	33	11,8	M 8 x 12	226
DIN 6371-74-21,5	74	21,5	11	20	36,6	28	55	36	11,8	M 8 x 12	262
DIN 6371-82-25,5	82	25,5	11	24	40,6	32	62	40	15,8	M 8 x 16	423
DIN 6371-97-32	97	32	11	30	49	39	73	48	15,8	M 8 x 16	560