

Podkładka zabezpieczająca

Do nakrętek rowkowych DIN 70852, stal

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ A: nacięcia pod kątem

Stal ST

kolor naturalny


INFORMACJE

Podkładki zabezpieczające DIN 70952 służą do zabezpieczenia nakrętek rowkowych DIN 70852 (patrz strona) przed przypadkowym poluzowaniem lub zmianą położenia, na przykład podczas ustawiania luzu osiowego łożyska.

Wewnętrzny nosek ustala podkładkę zabezpieczającą w specjalnie wyfrezowanym rowku w nagwintowanej części wału. Po zamontowaniu i wyregulowaniu nakrętki rowkowej odpowiedni nosek zabezpieczający jest zaginany do rowka w nakrętce, co pozwala unieruchomić połączenie Ze względu na to odkształcenie zalecane jest tylko jednorazowe użycie.

DANE TECHNICZNE

- ISO Tolerancje podstawowe (patrz strona A21)

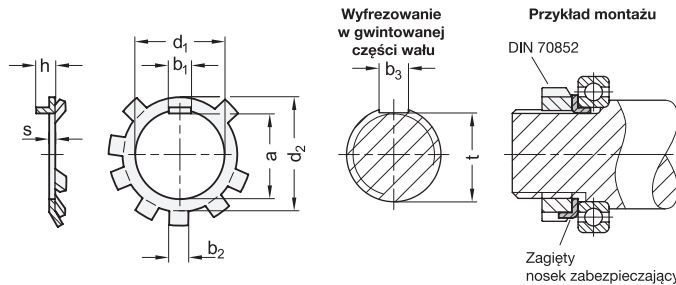

DIN 70952

Oznaczenie	d ₁	a	b ₁ h11	b ₂ h11	b ₃ C11	d ₂	h	s	t -0.1	Do nakrętek rowkowych DIN 70852	⚖
DIN 70952-10-A-ST	10	8.9	4	4	4	16	3.75	0.75	8.8	M 10 x 1	1
DIN 70952-12-A-ST	12	10.9	4	4	4	18	3.75	0.75	10.8	M 12 x 1.5	2
DIN 70952-14-A-ST	14	12.9	5	4	5	20	3.75	0.75	12.8	M 14 x 1.5	2
DIN 70952-16-A-ST	16	14.9	5	5	5	23	4	1	14.8	M 16 x 1.5	2
DIN 70952-18-A-ST	18	16.9	5	5	5	25	5	1	16.8	M 18 x 1.5	2
DIN 70952-20-A-ST	20	18.9	5	5	5	27	5	1	18.8	M 20 x 1.5	3
DIN 70952-22-A-ST	22	20.9	6	6	6	30	5	1	20.8	M 22 x 1.5	3
DIN 70952-24-A-ST	24	22.9	6	6	6	32	5	1	22.8	M 24 x 1.5	3
DIN 70952-26-A-ST	26	24.9	6	6	6	34	6	1	24.8	M 26 x 1.5	4
DIN 70952-28-A-ST	28	26.9	7	6	7	36	6	1	26.5	M 28 x 1.5	5
DIN 70952-30-A-ST	30	28.9	7	6	7	38	6.2	1.2	28.5	M 30 x 1.5	6
DIN 70952-32-A-ST	32	30.9	7	6	7	41	6.2	1.2	30.5	M 32 x 1.5	6
DIN 70952-35-A-ST	35	33.9	7	6	7	43	6.2	1.2	33.5	M 35 x 1.5	6
DIN 70952-38-A-ST	38	36.6	8	6	8	47	6.2	1.2	36.5	M 38 x 1.5	7
DIN 70952-40-A-ST	40	38.6	8	6	8	49	6.2	1.2	38.5	M 40 x 1.5	7
DIN 70952-42-A-ST	42	40.6	8	7	8	52	6.2	1.2	40.5	M 42 x 1.5	8
DIN 70952-45-A-ST	45	43.6	8	7	8	54	6.2	1.2	43.5	M 45 x 1.5	8
DIN 70952-48-A-ST	48	46.7	8	7	8	57	6.2	1.2	46.5	M 48 x 1.5	10
DIN 70952-50-A-ST	50	48.7	8	7	8	60	6.2	1.2	48.5	M 50 x 1.5	11
DIN 70952-52-A-ST	52	50.7	8	7	8	62	7.2	1.2	50.5	M 52 x 1.5	12
DIN 70952-55-A-ST	55	53.7	10	7	10	67	7.2	1.2	53.5	M 55 x 1.5	13
DIN 70952-60-A-ST	60	58.7	10	10	10	71	7.5	1.5	58	M 60 x 1.5	16
DIN 70952-65-A-ST	65	63.7	10	10	10	76	7.5	1.5	63	M 65 x 1.5	17
DIN 70952-70-A-ST	70	68.7	10	10	10	81	7.5	1.5	68	M 70 x 1.5	18
DIN 70952-80-A-ST	80	78.2	10	10	10	91	8.5	1.5	78	M 80 x 1.5	25