

Pierścienie uszczelniające

do korków gwintowanych DIN 908 / DIN 910,
miedź / aluminium / stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ A: Uszczelka płaska

Miedź CU

Aluminium AL

Stal nierdzewna AISI 316Ti A4

INFORMACJE

Podane na karcie katalogowej uszczelki stanowią tylko część zakresu normy DIN 7603.



Używane są wraz z korkami gwintowanymi DIN 908 (patrz strona 1681) / DIN 910 (patrz strona).

NA ŻYCZENIE

- Inne rozmiary
- Pozostałe materiały
- Inne typy


DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

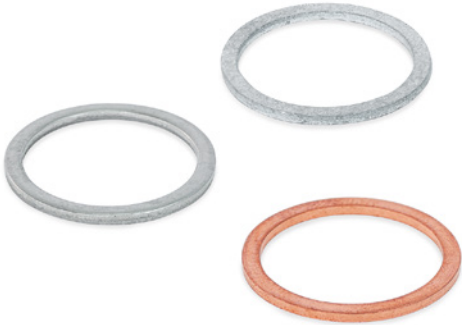

DIN 7603-CU

Oznaczenie	d1 Wymiar nominalny	d1 Rzeczywisty wymiar +0.3	d2 Wymiar nominalny	d2 Rzeczywisty wymiar -0.2	s ±0.2	Odpowiednie dla DIN 908 / DIN 910	⚖
DIN 7603-CU-4-8-A	4	4.2	8	7.9	1	-	1
DIN 7603-CU-5-7,5-A	5	5.2	7.5	7.4	1	-	1
DIN 7603-CU-6,5-9,5-A	6.5	6.7	9.5	9.4	1	-	1
DIN 7603-CU-8-11,5-A	8	8.2	11.5	11.4	1	M 8 x 1	1
DIN 7603-CU-10-13,5-A	10	10.2	13.5	13.4	1	M 10 x 1 G 1/8	1
DIN 7603-CU-12-16-A	12	12.2	16	15.9	1.5	M 12 x 1.5	1
DIN 7603-CU-14-18-A	14	14.2	18	17.9	1.5	M 14 x 1.5 G 1/4	1
DIN 7603-CU-16-20-A	16	16.2	20	19.9	1.5	M 16 x 1.5	1
DIN 7603-CU-17-21-A	17	17.2	21	20.9	1.5	G 3/8	1
DIN 7603-CU-18-22-A	18	18.2	22	21.9	1.5	M 18 x 1.5	1
DIN 7603-CU-20-24-A	20	20.2	24	23.9	1.5	M 20 x 1.5	2
DIN 7603-CU-21-26-A	21	21.2	26	25.9	1.5	G 1/2	2
DIN 7603-CU-22-27-A	22	22.2	27	26.9	1.5	M 22 x 1.5	2
DIN 7603-CU-24-29-A	24	24.3	29	28.9	2	M 24 x 1.5	3
DIN 7603-CU-26-31-A	26	26.3	31	30.9	2	M 26 x 1.5	3
DIN 7603-CU-27-32-A	27	27.3	32	31.9	2	M 27 x 2 G 3/4	3
DIN 7603-CU-30-36-A	30	30.3	36	35.9	2	M 30 x 1.5	4
DIN 7603-CU-33-39-A	33	33.3	39	38.9	2	M 33 x 2 G 1	4
DIN 7603-CU-42-49-A	42	42.3	49	48.9	2	M 42 x 2 G 1 1/4	7
DIN 7603-CU-48-55-A	48	48.3	55	54.9	2	M 48 x 2 G 1 1/2	8



DIN 7603-AL

Oznaczenie	d1 Wymiar nominalny	d1 Rzeczywisty wymiar +0.3	d2 Wymiar nominalny	d2 Rzeczywisty wymi- ar -0.2	s ±0.2	Odpowiednie dla DIN 908 / DIN 910	⚖
DIN 7603-AL-4-8-A	4	4.2	8	7.9	1	-	1
DIN 7603-AL-5-7,5-A	5	5.2	7.5	7.4	1	-	1
DIN 7603-AL-6,5-9,5-A	6.5	6.7	9.5	9.4	1	-	1
DIN 7603-AL-8-11,5-A	8	8.2	11.5	11.4	1	M 8 x 1	1
DIN 7603-AL-10-13,5-A	10	10.2	13.5	13.4	1	M 10 x 1 G 1/8	1
DIN 7603-AL-12-16-A	12	12.2	16	15.9	1.5	M 12 x 1.5	1
DIN 7603-AL-14-18-A	14	14.2	18	17.9	1.5	M 14 x 1.5 G 1/4	1
DIN 7603-AL-16-20-A	16	16.2	20	19.9	1.5	M 16 x 1.5	1
DIN 7603-AL-17-21-A	17	17.2	21	20.9	1.5	G 3/8	1
DIN 7603-AL-18-22-A	18	18.2	22	21.9	1.5	M 18 x 1.5	1
DIN 7603-AL-20-24-A	20	20.2	24	23.9	1.5	M 20 x 1.5	1
DIN 7603-AL-21-26-A	21	21.2	26	25.9	1.5	G 1/2	1
DIN 7603-AL-22-27-A	22	22.2	27	26.9	1.5	M 22 x 1.5	1
DIN 7603-AL-24-29-A	24	24.3	29	28.9	2	M 24 x 1.5	1
DIN 7603-AL-26-31-A	26	26.3	31	30.9	2	M 26 x 1.5	1
DIN 7603-AL-27-32-A	27	27.3	32	31.9	2	M 27 x 2 G 3/4	1
DIN 7603-AL-30-36-A	30	30.3	36	35.9	2	M 30 x 1.5	1
DIN 7603-AL-33-39-A	33	33.3	39	38.9	2	M 33 x 2 G 1	2
DIN 7603-AL-42-49-A	42	42.3	49	48.9	2	M 42 x 2 G 1 1/4	2
DIN 7603-AL-48-55-A	48	48.3	55	54.9	2	M 48 x 2 G 1 1/2	3

DIN 7603-A4

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 Wymiar nominalny	d1 Rzeczywisty wymiar +0.3	d2 Wymiar nominalny	d2 Rzeczywisty wymi- ar -0.2	s ±0.2	Odpowiednie dla DIN 908 / DIN 910	⚖
DIN 7603-A4-8-11,5-A	8	8.2	11.5	11.4	1	M 8 x 1	1
DIN 7603-A4-10-13,5-A	10	10.2	13.5	13.4	1	M 10 x 1 G 1/8	1
DIN 7603-A4-12-16-A	12	12.2	16	15.9	1.5	M 12 x 1.5	1
DIN 7603-A4-14-18-A	14	14.2	18	17.9	1.5	M 14 x 1.5 G 1/4	1
DIN 7603-A4-16-20-A	16	16.2	20	19.9	1.5	M 16 x 1.5	1
DIN 7603-A4-17-21-A	17	17.2	21	20.9	1.5	G 3/8	1
DIN 7603-A4-18-22-A	18	18.2	22	21.9	1.5	M 18 x 1.5	1
DIN 7603-A4-20-24-A	20	20.2	24	23.9	1.5	M 20 x 1.5	2
DIN 7603-A4-21-26-A	21	21.2	26	25.9	1.5	G 1/2	2
DIN 7603-A4-22-27-A	22	22.2	27	26.9	1.5	M 22 x 1.5	2
DIN 7603-A4-24-29-A	24	24.3	29	28.9	2	M 24 x 1.5	3
DIN 7603-A4-26-31-A	26	26.3	31	30.9	2	M 26 x 1.5	3
DIN 7603-A4-27-32-A	27	27.3	32	31.9	2	M 27 x 2 G 3/4	3
DIN 7603-A4-30-36-A	30	30.3	36	35.9	2	M 30 x 1.5	4
DIN 7603-A4-33-39-A	33	33.3	39	38.9	2	M 33 x 2 G 1	4
DIN 7603-A4-42-49-A	42	42.3	49	48.9	2	M 42 x 2 G 1 1/4	7
DIN 7603-A4-48-55-A	48	48.3	55	54.9	2	M 48 x 2 G 1 1/2	8

