Opaski zaciskowe T-Bolt

Stal/stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **C1**: Ze śrubą przegubową, jednoczęściowe

Stal W1

Ocynkowana, pasywacja niebieska

Stal nierdzewna AISI 304 W4

INFORMACJE

Opaski zaciskowe T-Bolt DIN 3017 służą do mocowania węży na króćcach i nyplach Śruba z łbem sześciokątnym współpracuje z osadzonymi w taśmie sworzniami przegubowymi i podczas dokręcania skraca czynną długość taśmy. Dzięki temu elastyczny materiał węża jest dociskany tak mocno, że połączenie jest szczelne i zabezpieczone przed zsuwaniem.
Odporność połączenia na zsunięcie przewodu oraz jego szczelność zależą w dużym stopniu od rodzaju przewodu, geometrii króćca oraz prawidłowego montażu. W razie potrzeby w tym samym miejscu zacisku można zamontować równolegle kilka opasek.
Zalecany moment dokręcania odnosi się do opaski zaciskowej. W zależności od materiału węża opaskę zaciskową skręcaną należy dokręcić z taką siłą, aby go nie uszkodzić.


NA ŻYCZENIE


- Dodatkowe zakresy zacisku
- Pozostałe materiały

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)





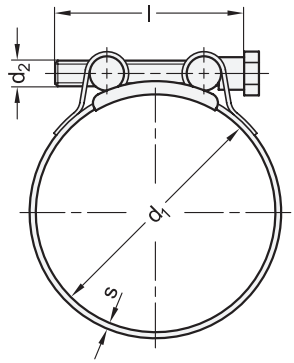


DIN 3017-C1-W1

Oznaczenie	d_1 Wymiar nominalny	d_1 Zakres zacisku Ø	b	d_2	Długość l	s	A/F	Maks. moment siły dokręcenia w [Nm] ≈	⚖
DIN 3017-C1-19-18-W1	19	17...19	18	M 5	40	0.6	8	8	36
DIN 3017-C1-22-18-W1	22	20...22	18	M 5	40	0.6	8	8	39
DIN 3017-C1-25-18-W1	25	23...25	18	M 5	40	0.6	8	8	40
DIN 3017-C1-28-18-W1	28	26...28	18	M 5	40	0.6	8	8	40
DIN 3017-C1-31-20-W1	31	29...31	20	M 6	50	0.8	10	10	58
DIN 3017-C1-35-20-W1	35	32...35	20	M 6	50	0.8	10	10	60
DIN 3017-C1-39-20-W1	39	36...39	20	M 6	50	0.8	10	10	60
DIN 3017-C1-43-20-W1	43	40...43	20	M 6	50	0.8	10	10	80
DIN 3017-C1-47-22-W1	47	44...47	22	M 7	60	1.2	10	12	85
DIN 3017-C1-51-22-W1	51	48...51	22	M 7	60	1.2	10	12	88
DIN 3017-C1-55-22-W1	55	52...55	22	M 7	60	1.2	10	12	89
DIN 3017-C1-59-22-W1	59	56...59	22	M 7	60	1.2	10	12	50
DIN 3017-C1-63-22-W1	63	60...63	22	M 7	60	1.2	10	12	92
DIN 3017-C1-67-22-W1	67	64...67	22	M 7	60	1.2	10	12	98
DIN 3017-C1-73-24-W1	73	68...73	24	M 8	75	1.5	13	13	150
DIN 3017-C1-79-24-W1	79	74...79	24	M 8	75	1.5	13	13	155
DIN 3017-C1-85-24-W1	85	80...85	24	M 8	75	1.5	13	13	160
DIN 3017-C1-91-24-W1	91	86...91	24	M 8	75	1.5	13	13	164
DIN 3017-C1-97-24-W1	97	92...97	24	M 8	75	1.5	13	13	168
DIN 3017-C1-103-24-W1	103	98...103	24	M 8	75	1.5	13	13	172
DIN 3017-C1-112-24-W1	112	104...112	24	M 8	85	1.5	13	13	184
DIN 3017-C1-121-24-W1	121	113...121	24	M 8	85	1.5	13	13	190
DIN 3017-C1-130-24-W1	130	122...130	24	M 8	85	1.5	13	13	196

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.

DIN-3017 | Opaski zaciskowe T-Bolt

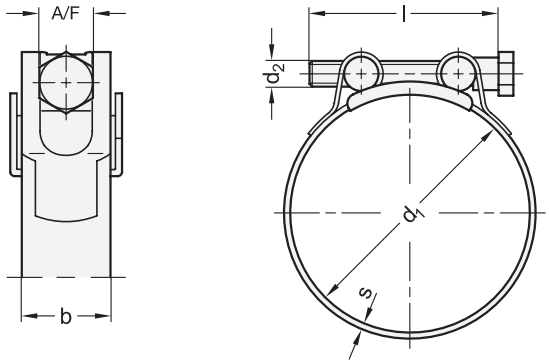

DIN 3017-C1-W4 **STAINLESS STEEL**

Oznaczenie	d_1 Wymiar nominalny	d_1 Zakres zacisku Ø	b	d_2	Długość l	s	A/F	Maks. moment siły dokręcenia w [Nm] ≈	⚖
DIN 3017-C1-19-18-W4	19	17...19	18	M 5	40	0.6	8	8	30
DIN 3017-C1-22-18-W4	22	20...22	18	M 5	40	0.6	8	8	33
DIN 3017-C1-25-18-W4	25	23...25	18	M 5	40	0.6	8	8	34
DIN 3017-C1-28-18-W4	28	26...28	18	M 5	40	0.6	8	8	34
DIN 3017-C1-31-20-W4	31	29...31	20	M 6	50	0.8	10	10	42
DIN 3017-C1-35-20-W4	35	32...35	20	M 6	50	0.8	10	10	43
DIN 3017-C1-39-20-W4	39	36...39	20	M 6	50	0.8	10	10	45
DIN 3017-C1-43-20-W4	43	40...43	20	M 6	50	0.8	10	10	50
DIN 3017-C1-47-22-W4	47	44...47	22	M 7	60	1.2	10	12	72
DIN 3017-C1-51-22-W4	51	48...51	22	M 7	60	1.2	10	12	75
DIN 3017-C1-55-22-W4	55	52...55	22	M 7	60	1.2	10	12	76
DIN 3017-C1-59-22-W4	59	56...59	22	M 7	60	1.2	10	12	69
DIN 3017-C1-63-22-W4	63	60...63	22	M 7	60	1.2	10	12	70
DIN 3017-C1-67-22-W4	67	64...67	22	M 7	60	1.2	10	12	76
DIN 3017-C1-73-24-W4	73	68...73	24	M 8	75	1.5	13	13	109
DIN 3017-C1-79-24-W4	79	74...79	24	M 8	75	1.5	13	13	110
DIN 3017-C1-85-24-W4	85	80...85	24	M 8	75	1.5	13	13	114
DIN 3017-C1-91-24-W4	91	86...91	24	M 8	75	1.5	13	13	116
DIN 3017-C1-97-24-W4	97	92...97	24	M 8	75	1.5	13	13	118
DIN 3017-C1-103-24-W4	103	98...103	24	M 8	75	1.5	13	13	123
DIN 3017-C1-112-24-W4	112	104...112	24	M 8	85	1.5	13	13	126
DIN 3017-C1-121-24-W4	121	113...121	24	M 8	85	1.5	13	13	130
DIN 3017-C1-130-24-W4	130	122...130	24	M 8	85	1.5	13	13	158

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.