

Dystanse do wsporników uchwyty przewodnic bocznych

Technopolimer

MATERIAŁ


Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **DSG-A:** do stosowania ze wspornikami SPF, SPFS, SPR oraz SPR.V.
- **DSG-B:** do stosowania ze wspornikami SPR oraz SPR.V.
- **DSG-C:** do stosowania ze wspornikami SPFM oraz SPFL.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Dystanse DSG są stosowane w połączeniu ze wspornikami SPF, SPFS, SPFM, SPFL, SPR oraz SPR.V, gdy wymagane jest odsunięcie mocowania bandy od linii przenośnika.

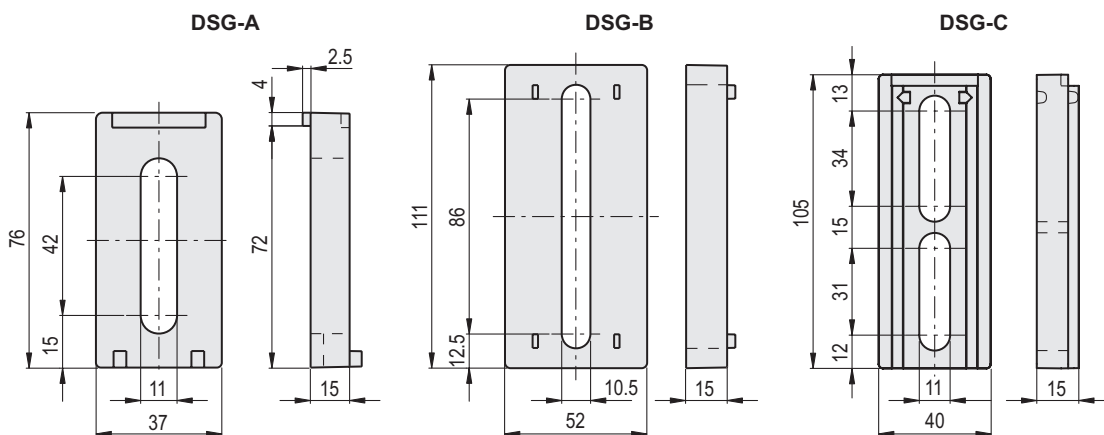

DSG-A

Kod	Oznaczenie	⚖
419676	DSG-A	27.3

DSG-C

Kod	Oznaczenie	⚖
419675	DSG-C	55

DSG-B

Kod	Oznaczenie	⚖
419677	DSG-B	47.7