

Śruby radełkowe

z końcówką sferyczną, SUPER-technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi SUPER-technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005 (C9) lub szary RAL 7040 (C33).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Śruby radełkowe DT.464-SB mają takie same wymiary, jak śruby radełkowe DIN 464 wykonane ze stali.


W połączeniu ze stopkami dociskowymi GN 631 mogą być używane do tworzenia różnych systemów dociskowych.

- Odporne na korozję.
- Odpornością na czynniki chemiczne.
- Możliwość użytkowania w warunkach zewnętrznych z zachowaniem parametrów i trwałości.
- Duża wytrzymałość mechaniczna.
- Waga: pięć razy lżejsze niż ich odpowiednik ze stali.

Śruby radełkowe zostały poddane 100 000 cyklom dokręcania, a mimo to wartość momentu obrotowego nie uległa zmianie.



ELESA Original design

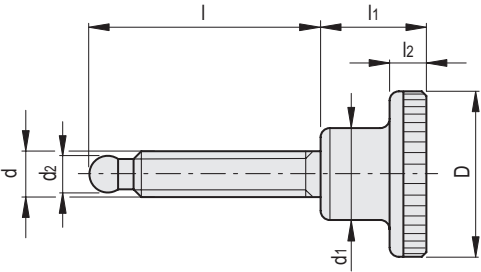

*Uzupełnij kod i oznaczenie, dodając symbol koloru, na przykład: 317601-C9 DT.464.24-M6x25-SB-C9

C9

RAL9005

C33

RAL7040

Kod	Oznaczenie	D	d	d1	d2	l	l1	l2	Moment siły dokręcania [Nm]	⚖
317601-*	DT.464.24-M6x25-SB-*	24	M6	12	4.5	25	15	5	1	6
317603-*	DT.464.24-M6x35-SB-*	24	M6	12	4.5	35	15	5	1	7
317605-*	DT.464.30-M8x30-SB-*	30	M8	16	6.1	30	18	6	2.5	12
317607-*	DT.464.30-M8x35-SB-*	30	M8	16	6.1	35	18	6	2.5	13