

Śruby radełkowe

ze stopką dociskową z technopolimeru, pokrętko z SUPER-technopolimeru

MATERIAŁ

Pokrętło ze wzmocnionego włóknami szklanymi SUPER-technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005 (C9) lub szary RAL 7040 (C33). Stopka dociskowa z technopolimeru na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny lub szary, wykończony na mat, dostarczana niezamontowana.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Śruby radełkowe DT.464-SV mają takie same wymiary, jak śruby radełkowe DIN 464 wykonane ze stali.


Mogą być stosowane na powierzchniach nieleżących w jednej płaszczyźnie dzięki stopce dociskowej, która umożliwia dociskanie bez przenoszenia ruchu obrotowego na dociskaną powierzchnię, co zapobiega jej zarysowaniom

- Odporne na korozję.
- Odpornością na czynniki chemiczne.
- Możliwość użytkowania w warunkach zewnętrznych z zachowaniem parametrów i trwałości.
- Duża wytrzymałość mechaniczna.
- Waga: pięć razy lżejsze niż ich odpowiednik ze stali.



ELESA Original design

Przykład zastosowania

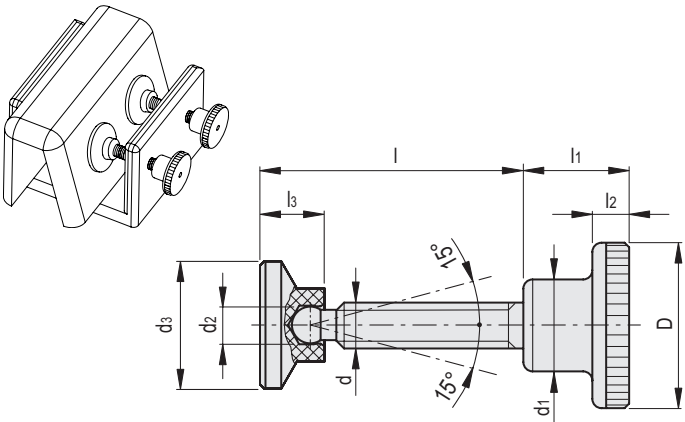

*Uzupełnij kod i oznaczenie, dodając symbol koloru, na przykład: 317611-C9 DT.464.24-M6x25-SV15-C9

C9 RAL9005 C33 RAL7040

Kod	Oznaczenie	D	d	d1	d2	d3	l	l1	l2	l3	⚖
317611.*	DT.464.24-M6x25-SV15.*	24	M6	12	4.5	15	29	15	5	7.5	7
317613.*	DT.464.24-M6x35-SV15.*	24	M6	12	4.5	15	39	15	5	7.5	8
317621.*	DT.464.24-M6x25-SV18.*	24	M6	12	4.5	18	30.5	15	5	9	12
317623.*	DT.464.24-M6x35-SV18.*	24	M6	12	4.5	18	40.5	15	5	9	13
317631.*	DT.464.24-M6x25-SV21.*	24	M6	12	4.5	21	31	15	5	10	9
317633.*	DT.464.24-M6x35-SV21.*	24	M6	12	4.5	21	41	15	5	10	9
317615.*	DT.464.30-M8x30-SV18.*	30	M8	16	6.1	18	34.5	18	6	9	14
317617.*	DT.464.30-M8x35-SV18.*	30	M8	16	6.1	18	39.5	18	6	9	14
317625.*	DT.464.30-M8x30-SV21.*	30	M8	16	6.1	21	35	18	6	10	15
317627.*	DT.464.30-M8x35-SV21.*	30	M8	16	6.1	21	40	18	6	10	15
317635.*	DT.464.30-M8x30-SV25.*	30	M8	16	6.1	25	35.5	18	6	10.5	16
317637.*	DT.464.30-M8x35-SV25.*	30	M8	16	6.1	25	40.5	18	6	10.5	16
317645.*	DT.464.30-M8x30-SV32.*	30	M8	16	6.1	32	36	18	6	11	18
317647.*	DT.464.30-M8x35-SV32.*	30	M8	16	6.1	32	41	18	6	11	18
317655.*	DT.464.30-M8x30-SV40.*	30	M8	16	6.1	40	38	18	6	13	22
317657.*	DT.464.30-M8x35-SV40.*	30	M8	16	6.1	40	43	18	6	13	23