

Wibroizolatory

Kauczuk silikonowy oraz stal nierdzewna

WYKONANIA STANDARDOWE

Wtopka gwintowana z otworem nieprzelotowym ze stali nierdzewnej AISI 304.

WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ TŁUMIĄCA

Kauczuk silikonowy (MVQ), kolor szary RAL 7040 (C33) lub niebieski RAL 5002 (C52), certyfikowany zgodnie z FDA (U.S. Food and Drug Administration), dający możliwość stosowania w przemyśle spożywczym i medycznym.

- Twardość 55 ±5 wg skali Shore A
- Wysoka odporność na starzenie
- Odporność na wysokie (do 200°C) oraz niskie temperatury (-50°C).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Wibroizolatory zostały zaprojektowane w celu tłumienia wibracji, uderzeń i hałasu powstających na skutek ruchu elementów lub niewyważenia układów wibrujących w maszynach i urządzeniach.

Wibroizolatory DVF.7 są często używane także jako ograniczniki lub zderzaki i ograniczają:



- nieprawidłowe działanie i zmniejszenie żywotności maszyn i/lub elementów sąsiadujących;
- poziom hałasu szkodliwy dla zdrowia.

Charakterystyki obciążeń poszczególnych wibroizolatorów dostępne są na życzenie.

Patrz: Dane techniczne oraz wskazówki doboru.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Kauczuk silikonowy (MVQ) certyfikowany zgodnie z FDA, twardość 40, 70 ±5 wg skali Shore A

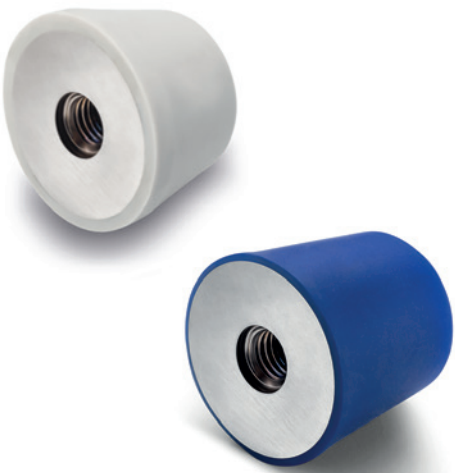

DVF.7 - 20 - 17 - SST - M5 - 55
D L Stainless steel d Shore A

C33 C52
RAL7040 RAL5002

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	L	d	d ₁	h	Maks. obciążenie [N]	Maks. ugięcie [mm]	Szytywność [N/mm]	⚖
432901	DVF.7-20-17-SST-M5-55-C33	20	17	M5	10	5	211	4.25	50	16
432902	DVF.7-20-17-SST-M6-55-C33	20	17	M6	10	6	211	4.25	50	14
432906	DVF.7-25-17-SST-M6-55-C33	25	17	M6	19	6	605	4.25	142	15
432951	DVF.7-25-20-SST-M6-55-C33	25	20	M6	16	7	420	5	84	14
432911	DVF.7-32-22-SST-M8-55-C33	32	22	M8	24	8	778	5.5	142	18
432953	DVF.7-32-26-SST-M8-55-C33	32	26	M8	21	9	550	6.5	84	23
432955	DVF.7-38-32-SST-M8-55-C33	38	32	M8	24	10	861	8	107	23
432956	DVF.7-38-32-SST-M10-55-C33	38	32	M10	24	10	861	8	107	23
432916	DVF.7-38-35-SST-M8-55-C33	38	35	M8	30	8	1455	8.75	166	23
432917	DVF.7-38-35-SST-M10-55-C33	38	35	M10	30	10	1455	8.75	166	70
432921	DVF.7-43-50-SST-M10-55-C33	43	50	M10	30	10	1420	12.5	114	98
432931	DVF.7-50-20-SST-M10-55-C33	50	20	M10	40	10	3010	5	602	75
432959	DVF.7-50-43-SST-M10-55-C33	50	43	M10	32	11	1396	10.75	130	88
432941	DVF.7-60-40-SST-M10-55-C33	60	40	M10	40	10	2990	10	299	125
432903	DVF.7-20-17-SST-M5-55-C52	20	17	M5	10	5	211	4.25	50	16
432904	DVF.7-20-17-SST-M6-55-C52	20	17	M6	10	6	211	4.25	50	14
432908	DVF.7-25-17-SST-M6-55-C52	25	17	M6	19	6	605	4.25	142	15
432952	DVF.7-25-20-SST-M6-55-C52	25	20	M6	16	7	420	5	84	14
432913	DVF.7-32-22-SST-M8-55-C52	32	22	M8	24	8	778	5.5	142	18
432954	DVF.7-32-26-SST-M8-55-C52	32	26	M8	21	9	550	6.5	84	25
432957	DVF.7-38-32-SST-M8-55-C52	38	32	M8	24	10	861	8	107	42
432958	DVF.7-38-32-SST-M10-55-C52	38	32	M10	24	10	861	8	107	42
432918	DVF.7-38-35-SST-M8-55-C52	38	35	M8	30	8	1455	8.75	166	74
432919	DVF.7-38-35-SST-M10-55-C52	38	35	M10	30	10	1455	8.75	166	70
432926	DVF.7-43-50-SST-M10-55-C52	43	50	M10	30	10	1420	12.5	114	98
432936	DVF.7-50-20-SST-M10-55-C52	50	20	M10	40	10	3010	5	602	75
432960	DVF.7-50-43-SST-M10-55-C52	50	43	M10	32	11	1396	10.75	130	83
432946	DVF.7-60-40-SST-M10-55-C52	60	40	M10	40	10	2990	10	299	125