

Wibroizolatory

Do montażu ściennego lub sufitowego, guma oraz stal

OWALNY KOŁNIERZ MOCUJĄCY ORAZ OTWÓR GWINTOWANY

Stal ocynkowana

KORPUS TŁUMIĄCY

Guma naturalna NR, kolor czarny.

Twardość 40 lub 60 ± 5 wg skali Shore A

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Wibroizolatory DVG są zwykle stosowane w połączeniu z elementami tłumiącymi DVI, aby chronić panele elektryczne przed otaczającymi je drganiami (Rys.1).

Szczególnie nadają się do wsparcia montażu wentylatorów lub innych urządzeń wibrujących montowanych do ścianek.


Mogą być używane do wsparcia montażu lamp lub innego sprzętu montowanego na sufitach (Rys.2).

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE





Inne twardość gumy NR.



Rys.1

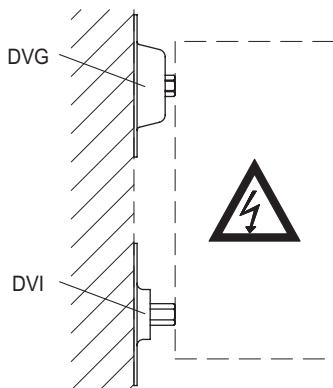

Rys.2

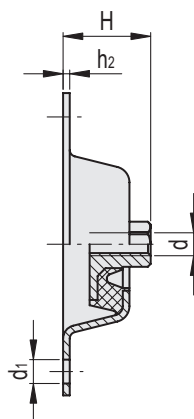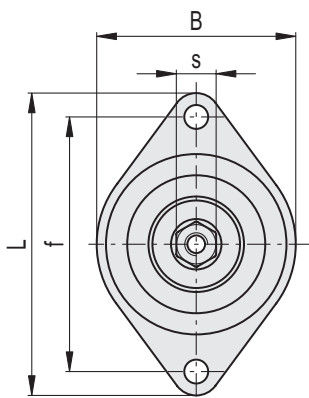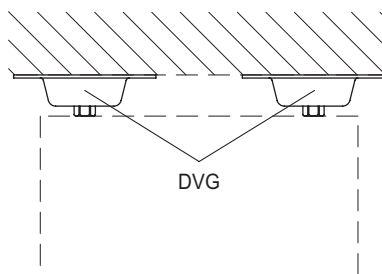

Kod	Oznaczenie	B	L	H	d	d1	h2	s	f	F1 [N]	F2 [N]	Δ
436001	DVG-M8-A-40	75	114	33	M8	9	2.5	15	96	80	800	213
436006	DVG-M8-A-60	75	114	33	M8	9	2.5	15	96	200	1800	213