

Wibroizolatory

Do montażu ściennego, guma oraz stal

OWALNY KOŁNIERZ MOCUJĄCY ORAZ OTWÓR GWINTOWANY

Stal ocynkowana

KORPUS TŁUMIĄCY

Guma naturalna NR, kolor czarny.

Twardość 40 lub 60 ± 5 wg skali Shore A


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Wibroizolatory DVI są zwykle używane w połączeniu z elementami tłumiącymi DVG, aby chronić panele elektryczne przed otaczającymi ich drganiami (Rys.1).



Szczególnie nadają się do wsparcia montażu wentylatorów lub innych urządzeń wibrujących montowanych do ścianek.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Inne twardość gumy NR.

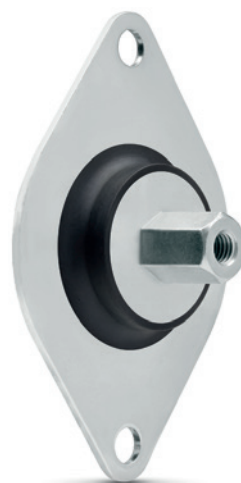

Rys.1

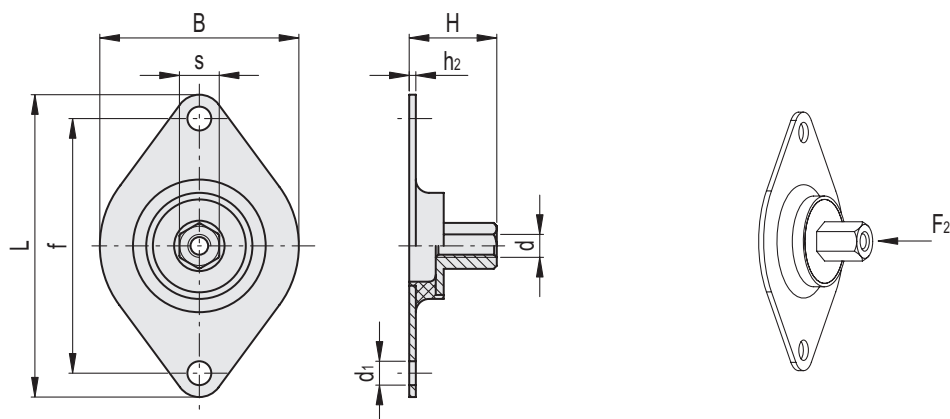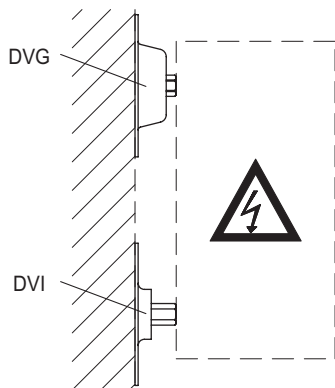

Kod	Oznaczenie	B	L	H	d	d1	h2	s	f	F2 [N]	
436051	DVI-M8-A-40	75	114	33	M8	9	2.5	15	96	30	147
436056	DVI-M8-A-60	75	114	33	M8	9	2.5	15	96	70	147