

Uchwyty

Technopolimer, łatwe w czyszczeniu

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne. Kolor biały, matowy, podobny do RAL 9002.

POKRYWY ŚRUB

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne. Kolor biały, matowy, podobny do RAL 9002.

Dostarczane niezamontowane, mocowanie przez wcisk, zdejmowane wkrętakiem.

WYKONANIA STANDARDOWE

Otwory przelotowe do montażu od przodu lub tyłu za pomocą śrub z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym, śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek.

Sugerowany moment dokręcania:

- mocowanie od tyłu przez otwory gładkie: 10 [Nm]
- mocowanie od frontu przez otwory gładkie lub gwintowane: 10 [Nm].

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA



Rekomendowane do zastosowań w sprzęcie medycznym i szpitalnym oraz w maszynach przetwórstwa spożywczego, których części muszą być często myte ze względów higienicznych.

DANE TECHNICZNE

Wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.



ERGOSTYLE®

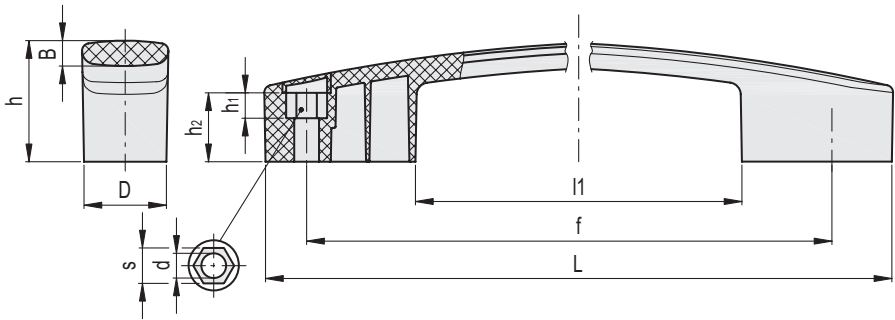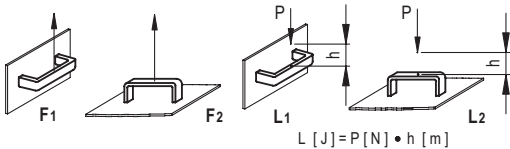

Kod	Oznaczenie	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1* [N]	F1# [N]	F2* [N]	F2# [N]	L1# [J]	L2# [J]	⚖
150451	EBP-L.335-8-CLEAN	335	300±1	8.5	13	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	205
150452	EBP-L.335-10-CLEAN	335	300±1	10.5	17	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	201

* Maksymalne obciążenie robocze

Obciążenie niszczące.