

Uchwyty

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończenie na mat.

POKRYWY ŚRUB

- ECA.B: wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), w jednym z kolorów Elecolors, wykończenie na mat. Dostarczane niezamontowane, mocowanie przez wcisk, zdejmowane wkrętakiem. Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela).

WYKONANIA STANDARDOWE

Otwory przelotowe do montażu od przodu lub tyłu za pomocą śrub z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym, śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek. Sugerowany moment dokręcania:
- mocowanie od tyłu przez otwory gładkie: 10 [Nm]
- mocowanie od frontu przez otwory gładkie lub gwintowane: 10 [Nm].

DANE TECHNICZNE

Wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

AKCESORIA

ECA.B: zaślepki na śruby w jednym z kolorów Elecolors (patrz tabela).

RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017



ECA.B

Kod	Oznaczenie	Zaślepki dla
29832-*	ECA.B2-*	EBP-L.335

* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (C1, ..., C17).



ERGOSTYLE® ELESA Original design

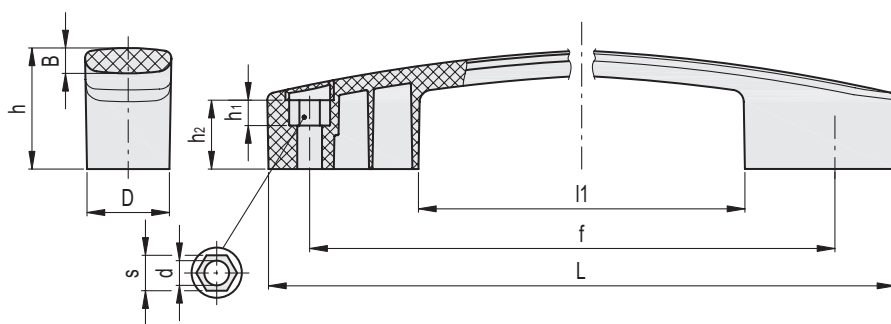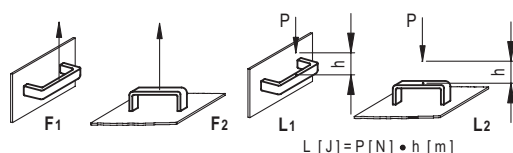

* Uzupełnij podając indeks koloru, np.: 260451-C2 EBP-L.335-8-C2

RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Kod	Oznaczenie	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1* [N]	F1# [N]	F2* [N]	F2# [N]	L1# [J]	L2# [J]	⚖️
260451-*	EBP-L.335-8-*	335	300±1	8.5	13	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	205
260452-*	EBP-L.335-10-*	335	300±1	10.5	17	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	201

* Maksymalne obciążenie robocze

Obciążenie niszczące.