

Uchwyty

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

POKRYWY ŚRUB

- ECA.B: technopolimer wzmocniony włóknem szklanym na bazie poliamidu (PA), w jednym z kolorów Elecolors, wykończenie na mat, montaż na wcisk. Dostarczana z produktem, zdejmowana za pomocą wkrętaka płaskiego.

Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **EBP**: otwory przelotowe do montażu od przodu lub tyłu za pomocą śrub z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym, śrub z łbem sześciokątnym lub zwykłych nakrętek.
- **EBP-B**: wtopki mosiężne, otwory gwintowane, nieprzelotowe, mocowanie od tyłu.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Uchwyty EBP, mocowane od przodu mogą być montowane w parach z uchwytyami EBP.B mocowanymi od tyłu (Rys.1).

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli, pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

AKCESORIA

- DS-EBP: tuleje dystansowe z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), zwiększające odległość między uchwytem a powierzchnią montażową.
- ECA.B: zaślepki na śruby ze wzmocnionego włókna szklanym technopolimeru na bazie poliamidu (PA), w jednym z kolorów Elecolors, wykończone na mat, montaż na wcisk (patrz tabela).


C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.B

Kod	Oznaczenie	Pokrywy śrub dla
29830-*	ECA.B0-*	EBP.110
29831-*	ECA.B1-*	EBP.140 EBP.145 EBP.150 EBP.180 EBP.200


* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (C1, ..., C17).


DS-EBP.



DS-EBP.

Kod	Oznaczenie	d	D	H	h	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260001	DS-EBP.110	6.5	22.5	18	53	1600	1500	8	3	7
260003	DS-EBP.140-145-150	8.5	26.5	19.5	58.5-60-61.5	2200	1800	10	4	9
260005	DS-EBP.180-200	9	29	20.5	64.5-70.5	2200	1500	12	5	11

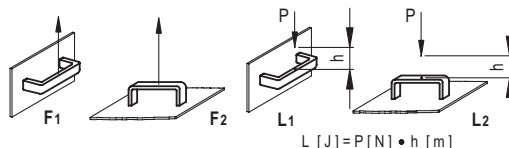

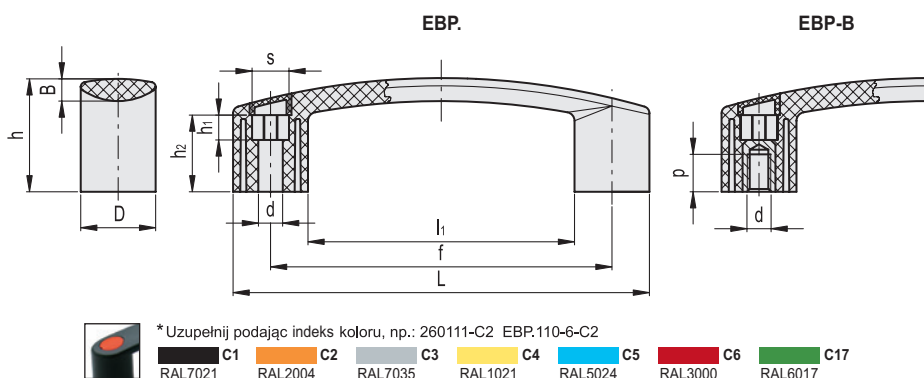

EBP.

Kod	Oznaczenie	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260111-*	EBP.110-6-*	116	93.5±0.5	6.5	10	22	35	6.5	23.5	7.5	72	2000	1500	8	3	35
260210-*	EBP.140-6-*	144	117±0.5	6.5	10	26.5	39	19.5	26.5	8.5	91	2700	1800	10	4	57
260211-*	EBP.140-8-*	144	117±0.5	8.5	13	26.5	39	8.5	26.5	8.5	91	2700	1800	10	4	55
260230-*	EBP.145-6-*	147	120±0.5	6.5	10	27	40.5	10.5	28	9.5	93	2700	1800	10	4	75
260231-*	EBP.145-8-*	147	120±0.5	8.5	13	27	40.5	10.5	28	9.5	93	2700	1800	10	4	73
260251-*	EBP.150-8-*	159	132±0.5	8.5	13	27	42	10.5	28	9.5	105	2700	1800	11	4	65
260311-*	EBP.180-8-*	178	150±1	8.5	13	28	45	14	32	9.5	122	2700	1500	12	5	78
260411-*	EBP.200-8-*	208.5	179±1	8.5	13	29	51	16	35	9.5	150.5	2200	1500	16	9	95

EBP-B

Kod	Oznaczenie	L	f	d6H	D	h	B	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260120-*	EBP.110-B M5-*	116	93.5±0.5	M5	22	35	7.5	72	10	2000	1500	8	3	46
260121-*	EBP.110-B M6-*	116	93.5±0.5	M6	22	35	7.5	72	12	2000	1500	8	3	45
260220-*	EBP.140-B M6-*	144	117±0.5	M6	26.5	39	8.5	91	12	2700	1800	10	4	70
260221-*	EBP.140-B M8-*	144	117±0.5	M8	26.5	39	8.5	91	13	2700	1800	10	4	65
260240-*	EBP.145-B M6-*	147	120±0.5	M6	27	40.5	9.5	93	12	2700	1800	10	4	60
260241-*	EBP.145-B M8-*	147	120±0.5	M8	27	40.5	9.5	93	13	2700	1800	10	4	59
260255-*	EBP.150-B M6-*	159	132±0.5	M6	27	42	9.5	105	13	2700	1800	10	4	84
260256-*	EBP.150-B M8-*	159	132±0.5	M8	27	42	9.5	105	13	2700	1800	11	4	82
260321-*	EBP.180-B M8-*	178	150±1	M8	28	45	9.5	122	13	2700	1500	12	5	98
260421-*	EBP.200-B M8-*	208.5	179±1	M8	29	51	9.5	150.5	13	2200	1500	16	9	108
260422-*	EBP.200-B M10-*	208.5	179±1	M10	29	51	9.5	150.5	13	2200	1500	16	9	106