

Uchwyty elastyczne

technopolimer z elastomerem

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie polipropylenu (PP) z dodatkiem elastomeru (TPE). Kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

POKRYWY ŚRUB

- ECA.B: technopolimer wzmocniony włóknem szklanym na bazie poliamidu (PA), w jednym z kolorów Elecolors, wykończenie na mat, montaż na wcisk. Dostarczana z produktem, zdejmowana za pomocą wkrętaka płaskiego.

Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela).

WYKONANIA STANDARDOWE

Wtopki mosiężne z gładkimi, przelotowymi otworami pod śruby z łbem cylindrycznym.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Uchwyty elastyczne EBP.FLX (elastomer), mogą być montowane na powierzchniach zakrzywionych o średnicy zakrzywienia 300 do 800 mm. Powyżej średnicy zakrzywienia 800 mm, mogą być stosowane standardowe uchwyty EBP.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie: wartości F1, F2 wyszczególnione w tabeli, pochodzą z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia. Udarność nie jest podana ze względu na wysokie właściwości elastyczne produktu.

AKCESORIA


- ECA.B: zaślepki na śruby ze wzmocnionego włóknem szklanym technopolimeru na bazie poliamidu (PA), w jednym z kolorów Elecolors, wykończone na mat, montaż na wcisk (patrz tabela).

	C1		C2		C3		C4		C5		C6		C17
	RAL7021		RAL2004		RAL7035		RAL1021		RAL5024		RAL3000		RAL6017


ECA.B

Kod	Oznaczenie	Pokrywa śrub dla
29831-*	ECA.B1-*	EBP.140-FLX / EBP.180-FLX

* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (C1, ..., C6)





Przykład EBP.FLX



Wzór na obliczenie rozstawu otworów dla f1

EBP.140	$f_1 = 0.044 \times D + 81.5$
EBP.180	$f_1 = 0.056 \times D + 102.8$

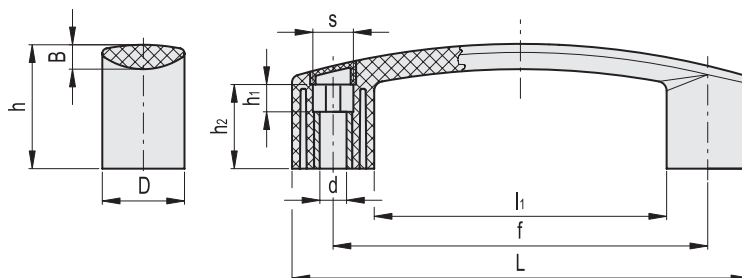

* Uzupełnij podając indeks koloru, np.: 260262-C2 EBP.140-8-FLX-C2

	C1		C2		C3		C4		C5		C6		C17
	RAL7021		RAL2004		RAL7035		RAL1021		RAL5024		RAL3000		RAL6017

Kod	Oznaczenie	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	⚖
260262-*	EBP.140-8-FLX-*	144	117	8.5	13	26.5	39	8.5	26.5	8.5	92	1000	1000	56
260361-*	EBP.180-8-FLX-*	178	150	8.5	13	28	45	14	32	9.5	122	1000	1000	67