

Uchwyt z blokadą

Do składanych drzwi przesuwnych, technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włókniami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), z gniazdem o profilu antywłamaniowym, dopasowanym do specjalnego klucza. Kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

PRZYCISK

Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), podłużna część cylindryczna w kolorze czerwonym.

ZAŚLEPKI

Technopolimer w jednym z kolorów Ergostyle, w matowym wykończeniu; dostarczane niezamontowane. Montaż na wcisk, demontaż przy użyciu wkrętaka.

Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela ECA).

Kod	Oznaczenie	Zaślepki dla
29831-*	ECA.B1-*	EBR.150

* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (C1, ..., C6).

WYKONANIA STANDARDOWE

Otwory przelotowe pod śruby z tłem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym.

KLUCZE O SPECJALNYM PROFILU (ZAMAWIANE ODDZIELNIE)

CSN: technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), składany, kolor czerwony, wtopka o profilu antywłamaniowym ze stali nierdzewnej.

SPOSÓB DZIAŁANIA MECHANIZMU BLOKUJĄCEGO

Uchwyty EBR-CH ze specjalnym mechanizmem blokującym zostały zaprojektowane tak, aby były otwierane tylko przez osoby upoważnione posiadające odpowiedni klucz.

Blokowanie: wciśnij przycisk blokujący tak, aby cały schował się w korpusie zamka, a mechanizm się zatrzasnął. Uwaga: przed rozpoczęciem blokowania upewnij się, że klucz jest wyciągnięty z zamka.

Klucz nie może znajdować się w zamku, gdy uchwyt pozostaje w pozycji zamkniętej.

Otwieranie: wsuń klucz do zamka (bez obracania) i dociśnij aż mechanizm zostanie odblokowany.

Siła potrzebna do zwolnienia blokady to ok. 50 N.

Uchwyty z blokadą EBR-CH można łączyć w pary z uchwytami bez blokady serii EBR.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia; wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli, pochodzą z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Mechanizm przytrzymujący włożony klucz (kulka i sprężyna) ze stali nierdzewnej AISI 316.


Mechanizm blokady zapewnia przytrzymanie włożonego klucza przy otwartych drzwiach.

- Zredukowana siła zwolnienia blokady (około 30 N).


Aby zamówić to wykonanie, należy dopisać symbol -F30 na końcu kodu i oznaczenia standardowej wersji.






ERGOSTYLE® ELESA Original design




ZAMYKANIE
przycisk blokujący



OTWIERANIE

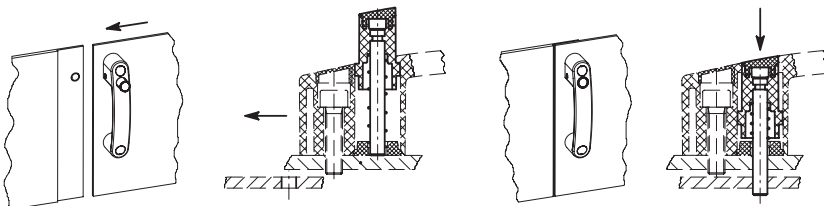

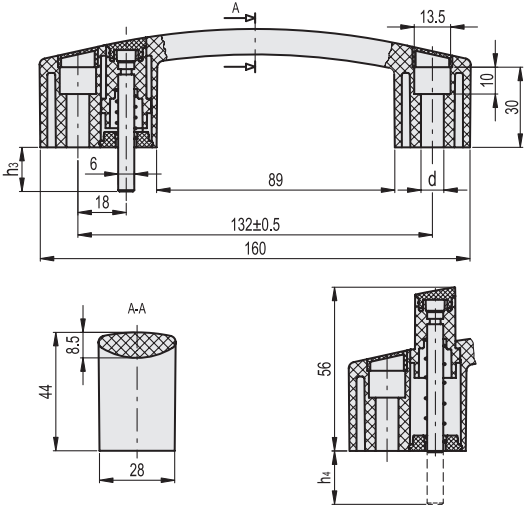

* Uzupełnij podając symbol koloru, np.: 260521-C2 EBR.150-CH-6-16-C2
RAL7021 RAL2004 RAL7035 RAL1021 RAL5024 RAL3000

EBR-CH

Kod	Oznaczenie	d	h3	h4	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260521-*	EBR.150-CH-6-16-*	6.5	16	-	2800	2900	35	8	86
260523-*	EBR.150-CH-6-52-*	6.5	52	36	2800	2900	35	8	116
260525-*	EBR.150-CH-6-60-*	6.5	60	44	2800	2900	35	8	120
260527-*	EBR.150-CH-6-65-*	6.5	65	49	2800	2900	35	8	124
260529-*	EBR.150-CH-6-81-*	6.5	81	65	2800	2900	35	8	132
260531-*	EBR.150-CH-8-16-*	8.5	16	-	2800	2900	35	8	90
260533-*	EBR.150-CH-8-52-*	8.5	52	36	2800	2900	35	8	120
260535-*	EBR.150-CH-8-60-*	8.5	60	44	2800	2900	35	8	126
260537-*	EBR.150-CH-8-65-*	8.5	65	49	2800	2900	35	8	132
260539-*	EBR.150-CH-8-81-*	8.5	81	65	2800	2900	35	8	140

