

Uchwyty

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

POKRYWY ŚRUB

- ECA.B: technopolimer wzmocniony włóknem szklanym na bazie poliamidu (PA), w jednym z kolorów Elecolors, wykończenie na mat, montaż na wcisk. Dostarczana z produktem, zdejmowana za pomocą wkrętaka płaskiego. Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela).

WYKONANIA STANDARDOWE

Montaż za pomocą otworów przelotowych pod śruby z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym.

ZASTOSOWANIA

Uchwyty EBR mogą być montowane z : uchwytnymi z przełącznikiem EBR-SW, uchwytnymi z zaworem pneumatycznym EBR-PN, uchwytnymi z blokadą EBR-CH.

DANE TECHNICZNE


Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli, pochodzą z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

AKCESORIA

- ECA.B: zaślepki na śruby ze wzmocnionego włóknem szklanym technopolimeru na bazie poliamidu (PA), w jednym z kolorów Elecolors, wykończone na mat, montaż na wcisk (patrz tabela).



ERGOSTYLE®

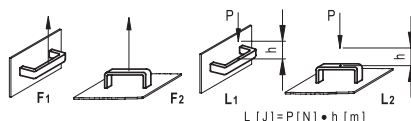


C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.B

Kod	Oznaczenie	Pokrywa śrub dla
29831-*	ECA.B1-*	EBR.150

* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (C1, ..., C17).

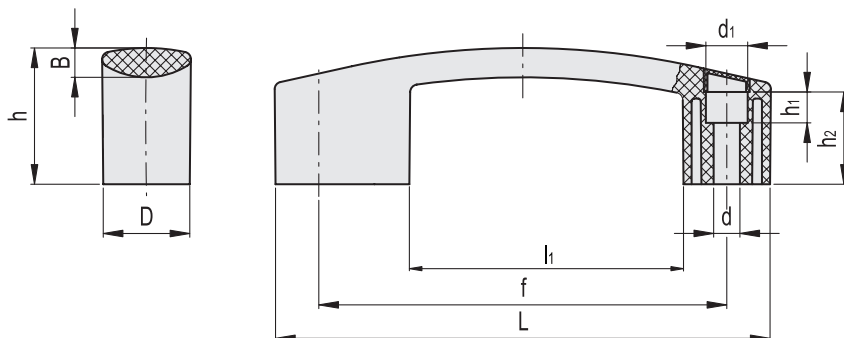

* Uzupełnij podając indeks koloru, np: 260511-C2 EBR.150-8-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Kod	Oznaczenie	L	f	d	d1	D	h	h1	h2	B	li	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
260511-*	EBR.150-8-*	160	132±0.5	8.5	13.5	28	44	10	30	8.5	89	2800	2900	35	8	73