

Pokrętła z wgłębieniami pod wygodny chwyt

możliwość montażu z pozycjonowaniem zatraskowym

MATERIAŁ

Wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP), powleczoney delikatnym w dotyku elastomerem (TPE), kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

ZAŚLEPKA CENTRALNA

- ECB.G: technopolimer wzmocniony włóknem szklanym na bazie poliamidu (PA), w jednym z kolorów Elecolors, wykończenie na mat, montaż na wcisk. Dostarczana z produktem, zdejmowana za pomocą wkrętaka płaskiego. Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela).

WYKONANIA STANDARDOWE

Montaż za pomocą rowka wpustowego lub przez zastosowanie poprzecznego kołka umieszczonego we wstępnie wykonanym otworze f lub za pomocą wkręta dociskowego (rozwinąć i nagwintować otwór f).

- **EGK.SOFT**: wtopka ze stali oksydowanej na czarno, otwór gładki w tolerancji H7.
- **EGK-SST-SOFT**: Wtopka ze stali nierdzewnej AISI 304 z otworem rozwiercanym standardowo w tolerancji H7.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Powierzchnia pokrętki pokryta elastomerem, posiada cztery duże wyżłobienia. Gwarantują one pewny chwyt, czyniąc obsługę wygodniejszą. Powierzchnia polepsza chwyt nawet w obecności olejów, smarów i potu. Z tego powodu pokrętło jest odpowiednie do stosowania w sprzęcie fitness, narzędziach i maszynach ogrodniczych, transporcie, precyzyjnych instrumentach oraz sprzęcie rehabilitacyjnym.

AKCESORIA

- MS.: Kulka i sprężyna do pozycjonowania zatraskowego w otworze na stronie j).
- ECB.G: Zaślepka centralna ze wzmocnionego włóknem szklanym technopolimeru na bazie poliamidu (PA), w jednym z kolorów Elecolors, wykończona na mat, montaż na wcisk (patrz tabela).

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECB.G

Kod	Oznaczenie	Zaślepka centralna dla
29672-*	ECB.G2-*	EGK.50
29673-*	ECB.G3-*	EGK.63

* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (C1, ..., C17).





* Uzupełnij podając indeks koloru, np: 215161-C2 EGK.50 A-10-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017



Przykłady montażu

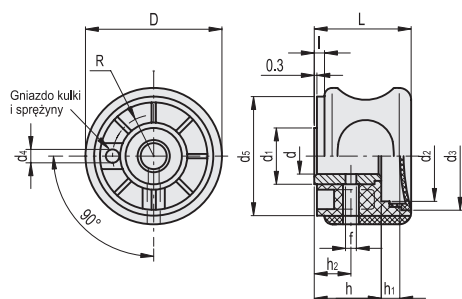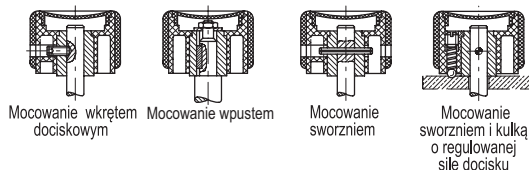

EGK.SOFT

Kod	Oznaczenie	D	dh7	L	I	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	f	R	△
215161-*	EGK.50-A10-SOFT-*	50	10	38	3.5	22	28	40	4.2	43	22	12	14	4	15	95
215181-*	EGK.63-A12-SOFT-*	63	12	44	3.5	26	42	49.5	6.2	55	30	9	16	5	19	185

EGK-SST-SOFT

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	dh7	L	I	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	f	R	△
215189-*	EGK.50-SST-6-SOFT-*	50	6	38	3.5	22	28	40	4.2	43	22	12	14	4	15	100
215191-*	EGK.50-SST-8-SOFT-*	50	8	38	3.5	22	28	40	4.2	43	22	12	14	4	15	97
215196-*	EGK.63-SST-10-SOFT-*	63	10	44	3.5	26	42	49.5	6.2	55	30	9	16	5	19	180