

Korby

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończenie na mat.

ZASŁEPKA PIASTY

- ECM.K: technopolimer wzmocniony włóknem szklanym na bazie poliamidu (PA), w jednym z kolorów Elecolors, wykończenie na mat, montaż na wcisk. W komplecie.

Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela).

WYKONANIA STANDARDOWE

Piasta stalowa, oksydowana na czarno, z otworem w tolerancji H7. Rękojeść obrotowa I.621+x (patrz strona) z technopolimeru.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Specjalna, żebrowana konstrukcja ramienia oraz właściwości technopolimeru, pozwalają na przenoszenie korbą dużych momentów obrotowych.

AKCESORIA

- GN 184: podkładka ustalająca osiowo ze stali oksydowanej na czarno (patrz strona).

- ECM.K: Zaślepka piasty ze wzmocnionego włóknem szklanym technopolimeru na bazie poliamidu (PA), w jednym z kolorów Elecolors, wykończona na mat, montaż na wcisk (patrz tabela).






C1	C2	C3	C4	C5	C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

ECM.K

Kod	Oznaczenie	Zaślepka piasty dla
29633-*	ECM.K3-*	EKH.100
29634-*	ECM.K4-*	EKH.125

* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (C1, ..., C6).

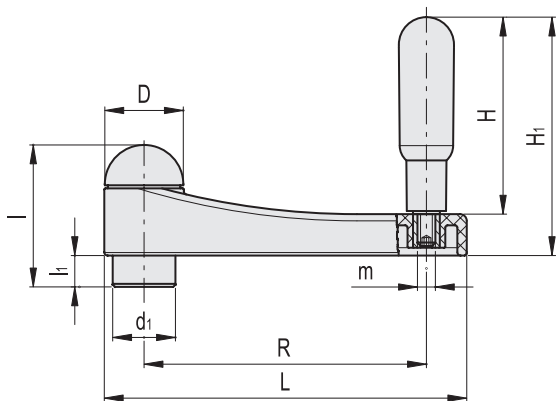

* Uzupełnij podając oznaczenie koloru, np.: 210241-C2 EKH.100 A-12-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

Kod	Oznaczenie	R	dh7	L	D	d1	d3	l	l1	l2	l3	H	H1	m	C# [Nm]	L# [J]	
210241-*	EKH.100 A-12-*	101	12	131.5	30.5	24	23.5	52.5	10	33	17	65	81	M8	200	27	231
210251-*	EKH.125 A-14-*	126	14	161.5	35	28	26.5	62	14	40	18	80	98.5	M8	350	45	316

Maksymalny moment skręcający (C) i odporność na uderzenia (L) patrz Dane techniczne (na stronie).