

Zamki z kluczem

Operowanie za pomocą dźwigni z technopolimeru

DŹWIGNIA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

ZAMEK

- Korpus i wkładka wykonane ze stopu cynku
- Tarcza frontowa zamka ze stali nierdzewnej, ruch dźwigni w zakresie 90°
- Nakrętka z mosiądzu
- Podkładka ze stali ocynkowanej
- Podkładka pozycjonująca ze stali ocynkowanej, o grubości 1.2 mm, do przyspawania w przypadku montażu na cienkiej ścianie
- Dwa klucze z niklowanego mosiądzu, wyjmowane w dwóch pozycjach co 180°

WYKONANIA STANDARDOWE

Zamek o 400 różnych kombinacjach. Każdy zamek z kluczami o innej kombinacji.

- **ELCK-1-D**: z płaskim ryglem ze stali ocynkowanej, otwieranie w prawo.
- **ELCK-1-S**: z płaskim ryglem ze stali ocynkowanej, otwieranie w lewo.
- **ELCK-1-SS**: z płaskim ryglem ze stali ocynkowanej, bez zamka. Dźwignia może być używana do otwierania zarówno w prawo jak i w lewo.
- **ELCK-2**: dostępna we wszystkich powyżej wymienionych wersjach, ale z ryglem odgiętym.

AKCESORIA

Gwintowane przedłużki pozycji rygla, l = 10 mm (ELCK z płaskim ryglem) lub l = 18 mm (ELCK z odgiętym ryglem).

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- ELCK-U: zamek z jedną kombinacją: wszystkie zamki otwierane są jednym kluczem.
- ELCK-M: zamki o 160 różnych kombinacjach klucza i kluczem głównym: każdy zamek posiada inną kombinację i pasujący do niej klucz. Dwa klucze główne, otwierające każdy zamek, dostarczane są z każdym zamówieniem.





Wykonania takie dostępne są z otwieraniem w prawo bądź w lewo oraz z płaskim lub odgiętym ryglem.




ERGOSTYLE®

Podkładka pozycjonująca (w zestawie) do przyspawania do drzwi w sytuacji gdy są zbyt cienkie do montażu bezpośredniego

Wzorec otworu do bezpośredniego montażu

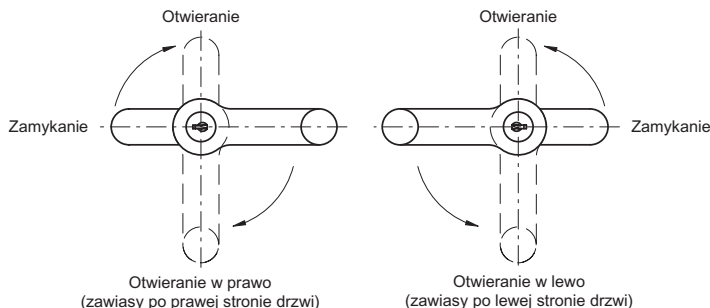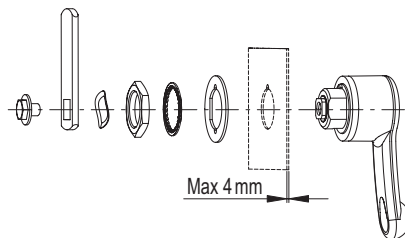

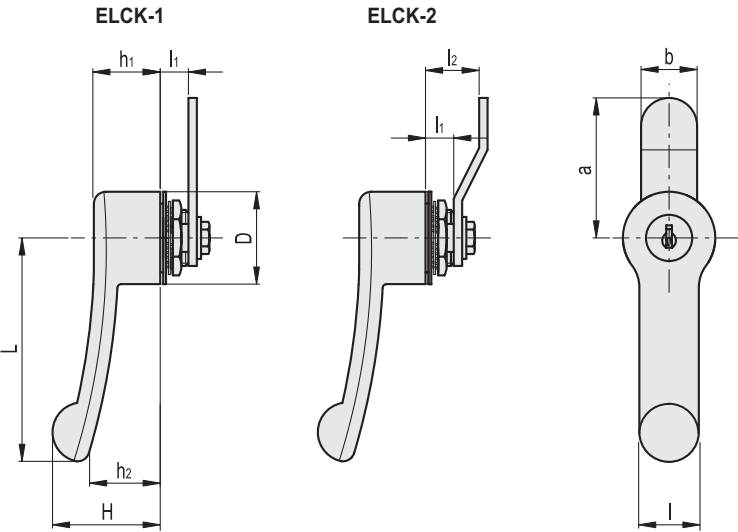

ELCK-1

Kod	Oznaczenie	D	H	L	I	l1	h1	h2	a	b	Δ
212311	ELCK.67-1-D	32	35	67	20	10	25	27	50	20	140
212313	ELCK.67-1-S	32	35	67	20	10	25	27	50	20	140
212315	ELCK.67-1-SS	32	35	67	20	10	25	27	50	20	140
212341	ELCK.85-1-D	37	41	85	23	10	25	27	50	20	150
212343	ELCK.85-1-S	37	41	85	23	10	25	27	50	20	150
212345	ELCK.85-1-SS	37	41	85	23	10	25	27	50	20	150

ELCK-2

Kod	Oznaczenie	D	H	L	I	l1	l2	h1	h2	a	b	Δ
212321	ELCK.67-2-D	32	35	67	20	10	18	25	24	48	20	140
212323	ELCK.67-2-S	32	35	67	20	10	18	25	27	48	20	140
212325	ELCK.67-2-SS	32	35	67	20	10	18	25	27	48	20	140
212351	ELCK.85-2-D	37	41	85	23	10	18	25	27	48	20	150
212353	ELCK.85-2-S	37	41	85	23	10	18	25	27	48	20	150
212355	ELCK.85-2-SS	37	41	85	23	10	18	25	27	48	20	150

