

Dźwignie przełączające

możliwość montażu z pozycjonowaniem
zatraskowym, technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

ZAŚLEPKA

- ECB.T: wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA), w jednym z kolorów Elecolors, wykończenie na mat, montaż na wcisk. Dostarczana z produktem, zdejmowana za pomocą wkrętaka płaskiego. Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela).

WYKONANIA STANDARDOWE

Wtopka ze stali czernionej, otwór gładki w tolerancji H7.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Dźwignie przełączające ELCR. mają proste ramię, równiegie do powierzchni mocowania. Cecha ta ułatwia manewrowanie dźwigni w ograniczonej przestrzeni.

ERGONOMIA

Mocne (pełne) ramię umożliwia łatwe operowanie dźwignią, a jego półkuliste zakończenie daje pewny chwyt i wygodne oparcie dla dłoni.

OGRANICZENIE KĄTA OBROTU

Ograniczenie kąta obrotu jest możliwe, dzięki zamontowaniu na korpusie urządzenia jednego lub dwóch kotków, pasujących do rowków prowadzących w korpusie dźwigni.

AKCESORIA

- GN 184: podkładka ustalająca osiowa ze stali oksydowanej na czarno (patrz strona).
- MS.: kulka i sprężyna do pozycjonowania zatraskowego, mocowana w dwóch otworach d3 rozstawionych co 180° (patrz kulka i sprężyna na stronie).
- ECB.T: nasadka ze wzmocnionego włóknem szklanym technopolimeru na bazie poliamidu (PA), w jednym z kolorów Elecolors, wykończona na mat, montaż na wcisk (patrz tabela).

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Dźwignie z otworami poprzecznymi zgodne z GN 110 (patrz strona -).




ERGOSTYLE®

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECB.T


Kod	Oznaczenie	Zaślepka dla
29553-*	ECB.T3-*	ELCR.118

* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (C1, ..., C6).

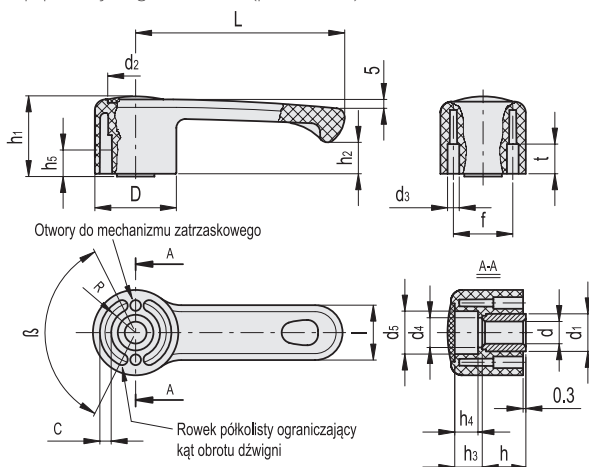

Przykład montażu

z mechanizmem pozycjonującym
kulkowo-sprężynowym



* Uzupełnij podając indeks koloru, np.: 212241-C2 ELCR.118 A-12-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Kod	Oznaczenie	D	dH7	L	h	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3*	d4	d5	l	R	t	c	β	f	⚖
212241-*	ELCR.118 A-12-*	46	12	118	22	44	18.5	19	17	10	22	31.5	6	17	25.5	29	17.5	15.5	6.5	125±1°	32	135