

Uchwyty kasetowe

Mocowanie zatrzaskowe/certyfikowany, samogasnący technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), samogasnący, opatrzony certyfikatem UL 94 V-0, kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Mocowanie na wcisk (patrz Instrukcja Montażu).

ERGONOMIA I WZORNICTWO

Kompaktowa budowa uchwyty i zaokrąglone linie zapewniają nowoczesny wygląd. Ergonomiczny kształt wgłębienia uchwyty gwarantuje pewny i bezpieczny dla dłoni operatora chwyt.


DANE TECHNICZNE

Certyfikat "V0" zgodny z UL-94 V (Underwriters Laboratories) - patrz Dane Techniczne strona A5 - gwarantuje, że w czasie testu na odpowiedniej próbce tworzywa w pozycji pionowej, płomień gaśnie samoistnie w ciągu 10 sekund, nie wytwarzając przy tym zarzających się odpadów.


Wytrzymałość dla sił działających w kierunkach F1, F2 wyszczególnionych w tabeli, są rezultatem testów laboratoryjnych przeprowadzonych na uchwytych mocowanych w panelach o grubości 1,5 mm (wzmocnionych dla celów testowych).

INSTRUKCJA MONTAŻU



- Wykonać otwór montażowy zgodnie z wymiarami podanymi w tabeli.
- Usunąć wszystkie nierówności powstałe w wyniku wykonania otworu.
- Wsunąć górną część uchwyty w otwór zgodnie z Rys.1.
- Docisnąć dolną część uchwyty, aż zadziała mechanizm zatrzaskowy (Rys.2).



Schemat wiercenia
(usunąć wszystkie nierówności przed wpuszczaniem uchwyty)



	EPR.90-PF AE-V0		EPR.110-PF AE-V0		EPR.120-PF AE-V0	
S	X	Y	X	Y	X	Y
0.7	85 ^{+0.2}	35.2 ±0.1	100.5 ^{+0.2} ₀	50.1 ±0.1	107.5 ^{+0.2}	70.6 ±0.1
1	85 ^{+0.2}	35.3 ±0.1	100.5 ^{+0.2} ₀	50.4 ±0.1	107.5 ^{+0.2}	70.9 ±0.1
1.5	85 ^{+0.2}	36.3 ±0.1	100.5 ^{+0.2} ₀	50.8 ±0.1	107.5 ^{+0.2}	71.3 ±0.1
2	85 ^{+0.2}	36.3 ±0.1	100.5 ^{+0.2} ₀	51.1 ±0.1	107.5 ^{+0.2}	71.6 ±0.1
2.2	85 ^{+0.2}	36.3 ±0.1	100.5 ^{+0.2} ₀	51.1 ±0.1	107.5 ^{+0.2}	71.6 ±0.1

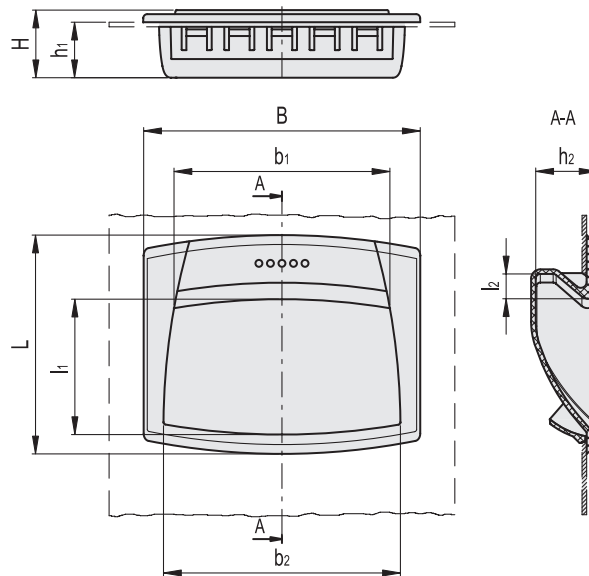

Kod	Oznaczenie	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	⚖
150611-C1	EPR.90-PF-AE-V0-C1	90	50	19	17	17.5	76	79	28	7	1800	500	20
150631-C1	EPR.110-PF-AE-V0-C1	109	73	24	20	21.5	91	96	42	9	1300	400	45
150651-C1	EPR.120-PF-AE-V0-C1	120	95	28.5	24	26.5	94	103	58	11	1000	250	58