

Uchwyty kasetowe z uszczelką

mocowanie zatrzaskowe, technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY

Planka poliuretanowa. Dobra odporność na słabe kwasy lub zasadowe roztwory detergentowe, oleje mineralne i pochodne. Średnia odporność na paliwa, alkohole, glikole i etery. Nieodporny na silne kwasy/zasady/rozpuszczalniki organiczne (ketony i rozpuszczalniki chlorowane).

STOPIEŃ OCHRONY IP

Stopień ochrony IP 65 zgodny z EN 60529 (patrz strona -).

ERGONOMIA I WZORNICTWO

Kompaktowa budowa uchwytu i zaokrąglone linie zapewniają nowoczesny wygląd. Ergonomiczny kształt wgłębienia uchwytu gwarantuje pewny i bezpieczny dla dłoni operatora chwyt.

WŁAŚCIWOŚCI

Obecność uszczelki zapewnia ochronę przed kroplami wody i kurzem.

DANE TECHNICZNE


Wytrzymałość dla sił działających w kierunkach F1, F2 wyszczególnionych w tabeli, są rezultatem testów laboratoryjnych przeprowadzonych na uchwytach mocowanych w panelach o grubości 1,5 mm (wzmocnionych dla celów testowych).

INSTRUKCJA MONTAŻU




- Wykonać otwór montażowy zgodnie z podanymi wymiarami.
- Usunąć wszystkie nierówności powstałe w wyniku wykonania otworu.
- Wsunąć górną część uchwytu w otwór zgodnie z Rys.1.
- Dociśnąć dolną część uchwytu, aż zadziała mechanizm zatrzaskowy rys.2.



ERGOSTYLE®



s	EPR.110-PF-IP		EPR.120-PF-IP	
	x	y	x	y
1	100.2 ±0.2	50.5 ±0.1	107.5 ±0.2	71.3 ±0.1
1.5	100 ±0.2	51.4 ±0.1	107.5 ±0.2	71.8 ±0.1

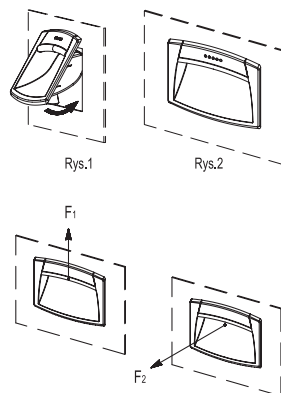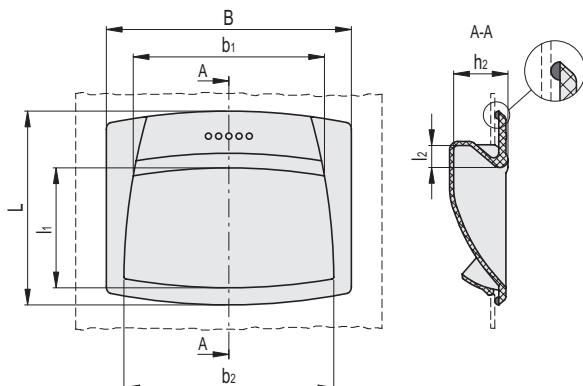

Kod	Oznaczenie	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	⚖
261161-C1	EPR.110-PF-IP-C1	109	73	24	20	21.5	91	96	42	9	1300	400	45
261171-C1	EPR.120-PF-IP-C1	120	95	28.5	24	26.5	94	103	58	11	1000	250	64