

Uchwyty kasetowe

montaż za pomocą śrub, technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

Pokrywa śrub

- ECO.R: technopolimer na bazie poliestru (PBT) w kolorach Elecolors, wykończenie na połysk, mocowanie przez wcisk, zdejmowana przez nacisk na jedną z krawędzi (oryginalna konstrukcja Eles). Dostarczana z produktem, zdejmowana za pomocą wkrętaka płaskiego (Rys.1).

Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela).

STANDARD EXECUTIONS

Otworki pilotażowe pod wkręty samogwintujące ze stali nierdzewnej AISI 304 zgodne z ISO 7050 Ø 2.9x9.5 mm, w komplecie (patrz Instrukcja Montażu).

EPR-SH: uchwyt bez klapy.

EPR-F-SH: uchwyt z klapką z technopolimeru w kolorze szaro-czarnym, wykończonym na mat, sprężyna powrotna ze stali nierdzewnej.

ERGONOMIA I WZORNICTWO

Kompaktowa budowa uchwytu i zaokrąglone linie, zapewniają nowoczesny wygląd. Ergonomiczny kształt wgłębienia uchwytu gwarantuje pewny i bezpieczny dla dłoni operatora chwyt. Kolorowa zaślepka poprawia widoczność uchwytu i umożliwia dopasowanie produktu do koloru zabudowy.

Klapka stanowi element zastępujący wgłębienie. Otwierana ręką.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość dla sił działających w kierunkach F1, F2 wyszczególnionych w tabeli, są rezultatem testów laboratoryjnych przeprowadzonych na uchwytach mocowanych w panelach o grubości 1,5 mm (wzmocnionych dla celów testowych).

SCHEMAT WIERCENIA

Na ścianach o grubości (s) przekraczającej 2,5 mm, sugerujemy zamocować uchwyt w jeden z wymienionych niżej sposobów:

- za pomocą dwóch samogwintujących wkrętów w otworach "d";
- za pomocą dwóch wkrętów z tłem stożkowym M3X6 po uprzednim nagwintowaniu otworów w panelu;
- za pomocą dwóch śrub z tłem stożkowym M3X10 z nakrętkami, po uprzednim nawierceniu otworów Ø 3,2 mm.

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECO.R


Kod	Oznaczenie	Pokrywa śrub dla
29851-*	ECO.R1-*	EPR.110
29852-*	ECO.R2-*	EPR.120

* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (C1, ..., C6).




ERGOSTYLE

Rys.1

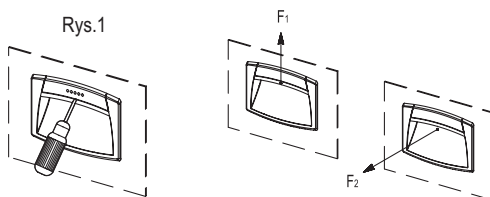



Schemat wiercenia
(usunąć wszystkie nierówności przed wprawianiem uchwytu)

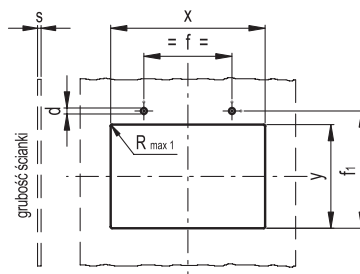

s	EPR.110					EPR.120				
	x	y	f	f1		x	y	f	f1	d
1+1.2	100.5 ^{+0.2}	52 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	55.5 ^{±0.1}		107.5 ^{+0.2}	73 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	76.8 ^{±0.1}	2.5 ^{±0.02}
>1.2+1.5	100.5 ^{+0.2}	52.2 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	55.7 ^{±0.1}		107.5 ^{+0.2}	73 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	77 ^{±0.1}	2.55 ^{±0.02}
>1.5+2	100.5 ^{+0.2}	52.5 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	56 ^{±0.1}		107.5 ^{+0.2}	73 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	77.2 ^{±0.1}	2.6 ^{±0.02}
>2+2.5	100.5 ^{+0.2}	52.7 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	56.2 ^{±0.1}		107.5 ^{+0.2}	74 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	77.5 ^{±0.1}	2.65 ^{±0.02}
>2.5+3	100.5 ^{+0.2}	53 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	56.5 ^{±0.1}		107.5 ^{+0.2}	74 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	77.8 ^{±0.1}	2.65 ^{±0.02}
>3+3.5	100.5 ^{+0.2}	53.2 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	56.7 ^{±0.1}		107.5 ^{+0.2}	74 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	78.1 ^{±0.1}	2.7 ^{±0.02}
>3.5+4	100.5 ^{+0.2}	53.4 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	56.9 ^{±0.1}		107.5 ^{+0.2}	75 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	78.4 ^{±0.1}	2.7 ^{±0.02}
>4+4.5	100.5 ^{+0.2}	53.6 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	57.1 ^{±0.1}		107.5 ^{+0.2}	75 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	78.7 ^{±0.1}	2.7 ^{±0.02}
>4.5+5	100.5 ^{+0.2}	53.8 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	57.3 ^{±0.1}		107.5 ^{+0.2}	75 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	79 ^{±0.1}	2.7 ^{±0.02}

SCHEMAT WIERCENIA

- Na ścianach o grubości (s) przekraczającej 2.5 mm, sugerujemy zamocować uchwyt w jeden z wymienionych niżej sposobów:
- za pomocą dwóch samogwintujących wkrętów w otworach "d";
 - za pomocą dwóch wkrętów z łbem stożkowym M3X6 po uprzednim nagwintowaniu otworów w panelu;
 - za pomocą dwóch śrub z łbem stożkowym M3X10 z nakrętkami, po uprzednim nawierceniu otworów Ø 3.2 mm.

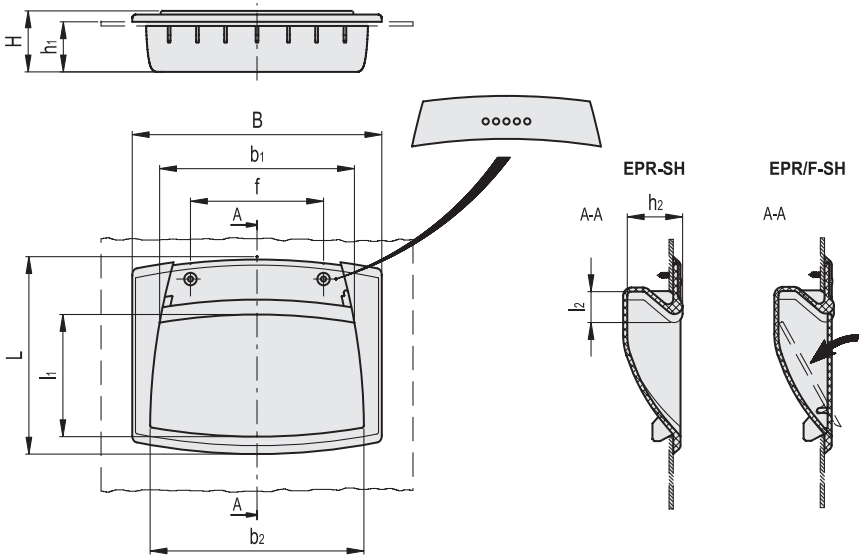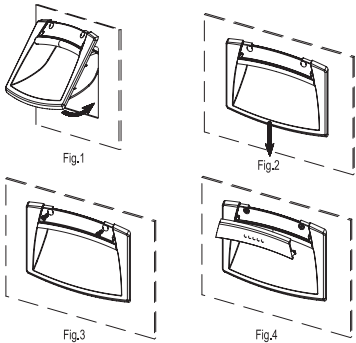

* Uzupełnij podając indeks koloru, np.: 261091-C2 EPR.110-SH-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

Kod	Oznaczenie	B	f	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	⚖
261091-*	EPR.110-SH-*	109	64	73	24	20	21.5	90	96	42	9	1300	500	39
261121-*	EPR.120-SH-*	120	64	95	28.5	24	26.5	94	103	58	11	1200	400	55
261131-*	EPR.120/F-SH-*	120	64	95	28.5	24	26.5	94	103	-	11	1200	400	70

