

Uchwyty wpuszczane

Mocowanie zatrzaskowe/certyfikowany, samogasnący technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), samogasnący, opatrzony certyfikatem UL 94 V-0, kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Uchwyty wpuszczane ERB stosuje się do otwierania i zamykania drzwi przesuwnych. Ergonomiczne kształty wgłębienia uchwyty gwarantują bezpieczny i komfortowy chwyt.

DANE TECHNICZNE

Certyfikat "V0" zgodny z UL-94 V (Underwriters Laboratories) (patrz Dane Techniczne strona A5) gwarantuje, że w czasie testu na odpowiedniej próbce tworzywa w pozycji pionowej, płomień gaśnie samoistnie w ciągu 10 sekund, nie wytwarzając przy tym żarzących się odpadów.

Wartości siły (F2) wymienione w tabeli są rezultatem testów laboratoryjnych z użyciem uchwyty zamocowanego na wzmocnionym, metalowym panelu o grubości 1,5 mm (wzmocniony dla celów testowych).

INSTRUKCJA MONTAŻU

1.


Wykonać otwór montażowy zgodnie z wymiarami podanymi w tabeli.
2.

Usunąć wszystkie nierówności powstałe w wyniku wykonania otworu.
3.




Wsunąć jedną część uchwyty z mechanizmem zatrzaskowym w otwór zgodnie z Rys.1.
4.

Docisnąć przeciwną część, aż do momentu całkowitego zatrzasknięcia się uchwyty zgodnie z Rys.2.

ERB-PF-AE-VO		
S	X	Y
0,7 - 1	105,7 +0,2	51,7 + 0,2
> 1 - 1,5	105,7 +0,2	51,8 + 0,2
> 1,5 - 2,2	105,7 +0,2	52,2 + 0,2



ELESA Original design

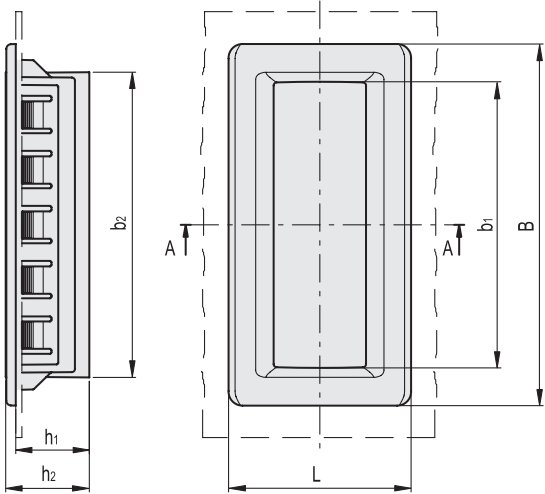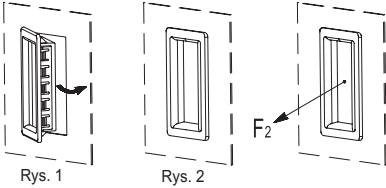

Kod	Oznaczenie	B	L	h1	h2	b1	b2	l1	l2	l3	F2 [N]	
150901-C1	ERB.115-PF-AE-V0-C1	115	58	19	22	91	94	31	43.5	40	600	42

