

Dwukierunkowe uchwyty wpuszczane

mocowanie zatrzaskowe, technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Mocowanie na wcisk (patrz Instrukcja Montażu).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Uchwyty wpuszczane ERB stosuje się do otwierania i zamykania drzwi przesuwnych. Ergonomiczne kształty wgłębienia uchwyty gwarantują bezpieczny i komfortowy chwyt.





DANE TECHNICZNE

Wartości siły (F2) wymienione w tabeli są rezultatem testów laboratoryjnych z użyciem uchwyty zamocowanego na wzmocnionym, metalowym panelu o grubości 1.5 mm (wzmocniony dla celów testowych).

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Wykonać otwór montażowy zgodnie z podanymi wymiarami.
- Usunąć wszystkie nierówności powstałe w wyniku wykonania otworu.
- Wsunąć jedną część uchwyty z mechanizmem zatrzaskowym w otwór zgodnie z Rys.1.
- Docisnąć przeciwległą część, aż do momentu całkowitego zatrzasknięcia się uchwyty zgodnie z Rys.2.

ELESA Original design

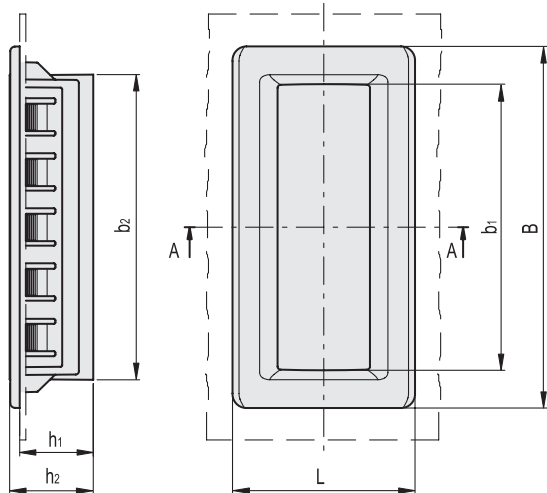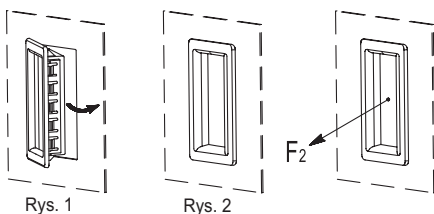

S	X	Y
0,7 - 1	105,3 +0,2	51,5 +0,2
>1 - 1,5	105,3 +0,2	51,7 +0,2
>1,5 - 2,2	105,3 +0,2	52,0 +0,2

Kod	Oznaczenie	B	L	h1	h2	b1	b2	l1	l2	l3	F2 [N]	⚖
261401-C1	ERB.115-PF-C1	115	58	19	22	91	94	31	43.5	40	600	42