

Rękojeści nastawne bezpieczne

Technopolimer, zasprężanie poprzez wciśnięcie

RAMIĘ DŹWIGNI

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończony na mat. Czerwony napis "PUSH" nadrukowany na ramieniu (unikać kontaktu z rozpuszczalnikami, alkoholem lub detergentami zawierającymi alkohol).

WYKONANIA STANDARDOWE

Element zaciskowy z wzmocnionego włóknami szklanymi technopolimeru, kolor czarny, z radelkową wystającą częścią ułatwiającą wstępne dokręcanie. Sprężyna powrotna ze stali nierdzewnej AISI 302.

- **ERS-A:** wtopka stalowa, oksydowana na czarno, otwór gwintowany, nieprzelotowy.
- **ERS-B:** wtopka mosiężna, otwór gwintowany, nieprzelotowy.
- **ERS-p:** trzpień stalowy, oksydowany na czarno, gwintowany, ze sfazowanym płaskim czołem, wg UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane techniczne na stronie A11).

TRWAŁOŚĆ

Patrz ERX. (na stronie 304).



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

W celu przestawienia ramienia dźwigni w trakcie zaciskania należy ją nacisnąć tak, aby nastąpiło zazębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia, sprężyna powrotna samoczynnie rozspręża zęby.

W razie przypadkowego uderzenia, dźwignia obraca się swobodnie bez wpływu na nacisk, pozwalając w ten sposób na bezpieczną pracę.



ERGOSTYLE®

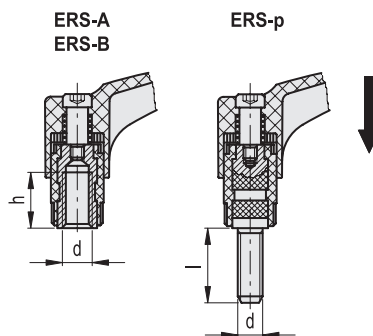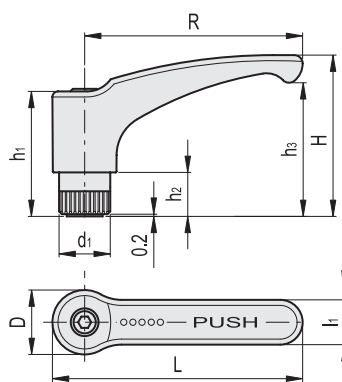

ERS-A ERS-B

Kod	Oznaczenie	R	d6H	L	D	H	h	h1	h2	h3	d1	l1	Ilość zębów	⚖
236902	ERS.44 A-M4	44	M4	52	15.5	36	10	29	9	28	12	11	18	14
236903	ERS.44 A-M5	44	M5	52	15.5	36	10	29	9	28	12	11	18	13
236904	ERS.44 A-M6	44	M6	52	15.5	36	10	29	9	28	12	11	18	12
236913	ERS.63 A-M6	63	M6	73.5	19	48	13	37	12	37	15	13.5	20	25
236914	ERS.63 A-M8	63	M8	73.5	19	48	13	37	12	37	15	13.5	20	24
236935	ERS.63 B-M8	63	M8	73.5	19	48	13	37	12	37	15	13.5	20	24

ERS-p

Kod	Oznaczenie	R	d6g	L	D	H	h1	h2	h3	d1	l	l1	Ilość zębów	⚖
236972	ERS.44 p-M6x16	44	M6	52	15.5	36	29	9	28	12	16	11	18	18
236974	ERS.44 p-M6x25	44	M6	52	15.5	36	29	9	28	12	25	11	18	21
237003	ERS.63 p-M8x20	63	M8	73.5	19	48	37	12	37	15	20	13.5	20	38
237005	ERS.63 p-M8x30	63	M8	73.5	19	48	37	12	37	15	30	13.5	20	43