

Rękojeści nastawne

Technopolimer, przeznaczone do szybkiego montażu

RAMIĘ DŹWIGNI

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

PRZYCISK

Technopolimer, w kolorze pomarańczowym RAL 2004, wykończony na połysk. Na życzenie i dla odpowiednich ilości, może być dostarczony w innym kolorze Ergostyle.

WYKONANIA STANDARDOWE

Element zaciskowy wykonany z wzmocnionego włóknami szklanymi technopolimeru, kolor czarny, z radełkowaną wystającą częścią ułatwiającą wstępne dokręcanie. Sprężyna powrotna ze stali nierdzewnej AISI 302.

Do szybkiego montażu (patent Elesa) gniazdo sześciokątne ISO 10664 pod narzędzie TORX® T15 (znak handlowy zastrzeżony przez TEXTRON INC.).

- **ERX-AV-B:** wtopka mosiężna, otwór gwintowany, nieprzelotowy
- **ERX-AV-p:** trzpień stalowy, ocynkowany, gwintowany, ze sfazowanym płaskim czołem, wg UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane techniczne na stronie A11).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Dźwignia z gniazdem Torx® daje możliwość szybkiego wstępnego wkręcenia za pomocą elektrycznego lub pneumatycznego wkrętaka z kontrolowanym momentem obrotowym.

TRWAŁOŚĆ

Patrz ERX. (na stronie 304).

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Ramię w kolorze pomarańczowym.


Wtopki i trzpienie z innymi gwintami.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

W celu przestawienia ramienia dźwigni w trakcie zaciskania, należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprężki i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna powrotna samoczynnie spręża zęby.



ERGOSTYLE®

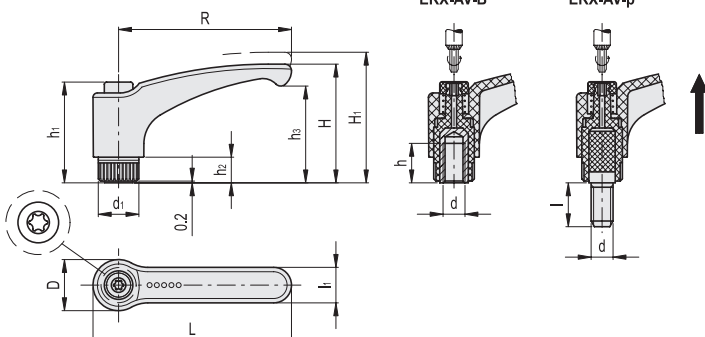

ERX-AV-B

Kod	Oznaczenie	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Ilość zębów	
233158-C2	ERX.78 AV B-M10-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	18	45	12	44	19	16	24	44
233163-C2	ERX.78 AV B-M12-C2	79	M12	91.5	24.5	54	58	17	45	12	44	19	16	24	43

ERX-AV-p

Kod	Oznaczenie	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Ilość zębów	
234518-C2	ERX.78 AV p-M10x20-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	20	16	24	58
234528-C2	ERX.78 AV p-M10x30-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	30	16	24	64
234538-C2	ERX.78 AV p-M10x40-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	40	16	24	70
234543-C2	ERX.78 AV p-M10x50-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	50	16	24	76