

Rękojeści nastawne

Technopolimer, chromowany

RAMIĘ DŹWIGNI

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), chromowany, wykończony na połysk.

PRZYCIŚK

Czarny technopolimer, wykończony na połysk.

WYKONANIA STANDARDOWE

Element zaciskowy wykonany z wzmocnionego włóknami szklanymi technopolimeru, kolor czarny, z radełkową wystającą częścią ułatwiającą wstępne dokręcanie. Sprężyna powrotna ze stali nierdzewnej AISI 302.

Włotka mosiężna z otworem gwintowanym, nieprzelotowym.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Rękojeści nastawne są użyteczne szczególnie w sytuacjach, kiedy kąt obrotu ramienia jest ograniczony brakiem miejsca. Sprzęgło pozwala na przestawianie ramienia w dowolną pozycję, bez luzowania zacisku rękojeści.

W porównaniu do innych rękojeści nastawnych z przyciskiem metalowym, ten model oferuje:

- brak widocznych części stalowych podatnych na korozję
- bardziej komfortowy sposób użycia

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI CHEMICZNE

Powłoka chromowana jest odporna na ścieranie i uderzenia.


W testach laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze 23°C, powłoka chromowana okazała się odporna na: wodę morską, detergenty, aceton, alkohol etylowy, kwas mrówkowy, chlor.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Włotki z innymi gwintami.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

W celu przestawienia ramienia dźwigni w trakcie zaciskania, należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna powrotna samoczynnie sprzęga zęby.

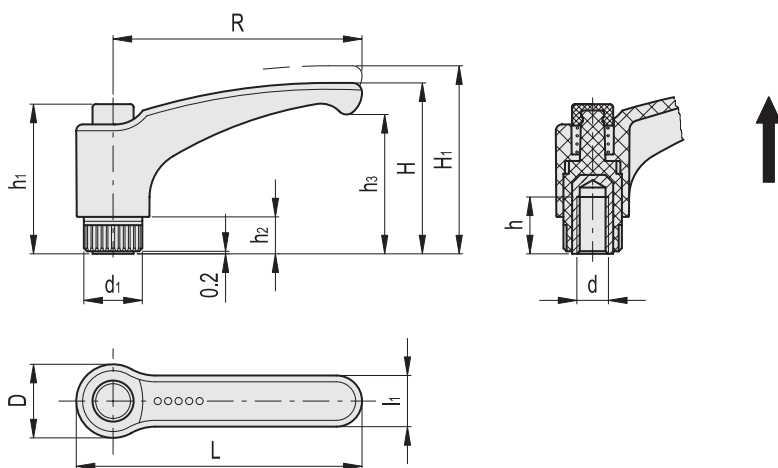

Kod	Oznaczenie	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Ilość zębów	⚖
152301	ERX.44-CR-B-M6	44	M6	52	15.5	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
152311	ERX.63-CR-B-M8	63	M8	73.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
152321	ERX.78-CR-B-M10	79	M10	91.5	24.5	54	58	18	47	12	44	19	16	24	44
152341	ERX.95-CR-B-M12	95	M12	109	26.5	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	51

