

Uchwyty rurowe

Przekrój owalny, technopolimer i aluminium, wykonanie pełne, łatwe w czyszczeniu

WSPORNIKI

Wzmocniony włókna szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne. Kolor biały, matowy, podobny do RAL 9002.

POKRYWY

ECA.V: Wzmocniony włókna szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA). Kolor biały mat, zbliżony do RAL 9002, błyszczące wykończenie, pasowanie na wcisk. Dostarczana z produktem, zdejmowana za pomocą wkrętaka płaskiego.

Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela).

WYKONANIA STANDARDOWE

Otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym, śruby z łbem sześciokątnym lub standardowe nakrętki.

Profil aluminiowy pokryty warstwą żywicy epoksydowej, kolor biały podobny do RAL 9002, wykończony na połysk.

Sugerowany moment dokręcania:

- mocowanie od tyłu przez otwory gładkie: 8 [Nm],
- mocowanie od frontu przez otwory gładkie lub gwintowane: 15 [Nm].

ERGONOMIA I WZORNICTWO

Duża średnica profilu rurowego zapewnia bezpieczny i wygodny chwyt.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie: wartość F2 wyszczególniona w tabeli pochodzi z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Inne niestandardowe długości.





ERGOSTYLE® ELES A Original design

AKCESORIA

ECA.V: Zaślepki z technopolimeru na bazie polipropylenu (PP), w kolorze białym podobnym do RAL 9002 (CLEAN), wykończonych na połysk, montaż na wcisk.

ECA.V

Kod	Oznaczenie	Zaślepka dla
29873	ECA.V-CLEAN	EVH-CLEAN

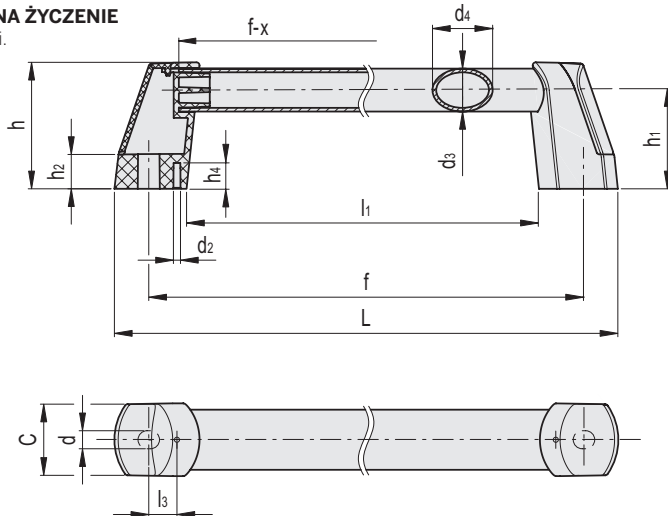

Kod	Oznaczenie	d2	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h4	l1	l3	C	x	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
150811	EVH.300-CLEAN	4	25	300	340	10.5	35	74	57.5	20	15	256	16.4	42.5	35	3200	4200	235
150813	EVH.350-CLEAN	4	25	350	390	10.5	35	74	57.5	20	15	306	16.4	42.5	35	3000	3500	268
150815	EVH.400-CLEAN	4	25	400	440	10.5	35	74	57.5	28	15	356	16.4	42.5	35	2700	3100	456
150817	EVH.500-CLEAN	4	25	500	540	10.5	35	74	57.5	20	15	456	16.4	42.5	35	2100	2400	301
150819	EVH.600-CLEAN	4	25	600	640	10.5	35	74	57.5	20	15	556	16.4	42.5	35	1300	1900	335
150821	EVH.700-CLEAN	4	25	700	740	10.5	35	74	57.5	20	15	656	16.4	42.5	35	1200	1600	368

* Maksymalne obciążenie robocze

Obciążenie niszczące