

Uchwyty rurowe

Przekrój owalny, technopolimer i aluminium

WSPORNIKI

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

POKRYWY

- ECA.V: Technopolimer na bazie polipropylenu (PP), w jednym z kolorów Elecolors, wykończone na mat, montaż na wcisk. Dostarczana z produktem, zdejmowana za pomocą wkrętaka płaskiego.

Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela).

WYKONANIA STANDARDOWE

Otworki przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym, śruby z łbem sześciokątnym lub standardowe nakrętki.

- **EVH-EP:** profil rurowy aluminiowy, pokryty warstwą żywicy epoksydowej, kolor grafitowy, wykończony na mat. Wysoce odporny na ścieranie i czynniki chemiczne. Unikać ciągłego kontaktu z wrzącą wodą lub parą.

- **EVH-AN:** profil rurowy aluminiowy, anodowany, kolor naturalny.

Sugerowany moment dokręcania:

- mocowanie od tyłu przez otwory gładkie: 8 [Nm].

- mocowanie od frontu przez otwory gładkie lub gwintowane: 15 [Nm].

ERGONOMIA I WZORNICTWO

Duża średnica profilu rurowego zapewnia bezpieczny i wygodny chwyt.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie: wartość F2 wyszczególniona w tabeli pochodzi z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Inne niestandardowe długości.

AKCESORIA

ECA.V: Zaślepki z technopolimeru na bazie polipropylenu (PP), w kolorach serii Elecolors, wykończonych na połysk, montaż na wcisk.



ERGOSTYLE® ELESA Original design




C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.V


Kod	Oznaczenie	Zaślepka dla
29873--*	ECA.V-*	EVH.

* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (C1, ..., C17).

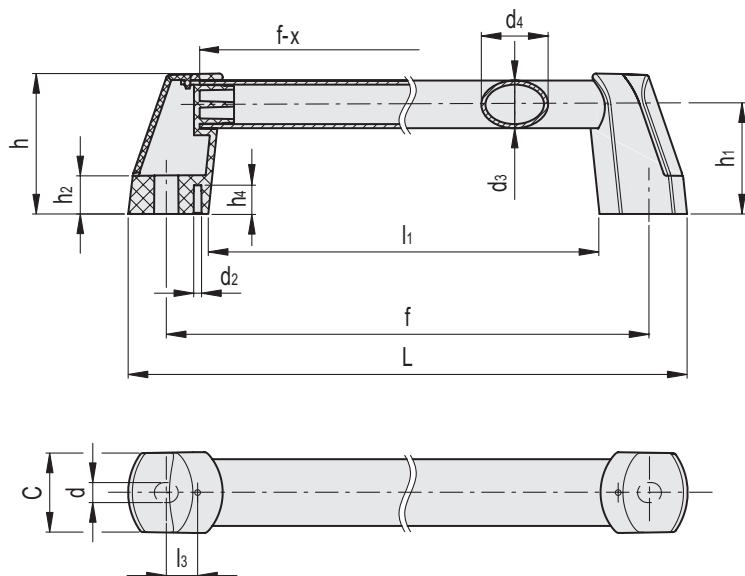

* Uzupełnij podając indeks koloru, np.: 262301-C2 EVH.300-EP-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017



EVH-EP

Kod	Oznaczenie	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
262301-*	EVH.300-EP-*	25	300	340	10.5	35	74	57.5	20	15	256	16.4	4	42.5	35	3200	4200	235
262311-*	EVH.350-EP-*	25	350	390	10.5	35	74	57.5	20	15	306	16.4	4	42.5	35	3000	3500	268
262321-*	EVH.400-EP-*	25	400	440	10.5	35	74	57.5	20	15	356	16.4	4	42.5	35	2700	3100	456
262331-*	EVH.500-EP-*	25	500	540	10.5	35	74	57.5	20	15	456	16.4	4	42.5	35	2100	2400	301
262341-*	EVH.600-EP-*	25	600	640	10.5	35	74	57.5	20	15	556	16.4	4	42.5	35	1300	1900	335
262351-*	EVH.700-EP-*	25	700	740	10.5	35	74	57.5	20	15	656	16.4	4	42.5	35	1200	1600	368

EVH-AN

Kod	Oznaczenie	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
262303-*	EVH.300-AN-*	25	300	340	10.5	35	74	57.5	20	15	256	16.4	4	42.5	35	3200	4200	235
262313-*	EVH.350-AN-*	25	350	390	10.5	35	74	57.5	20	15	306	16.4	4	42.5	35	3000	3500	268
262323-*	EVH.400-AN-*	25	400	440	10.5	35	74	57.5	20	15	356	16.4	4	42.5	35	2700	3100	268
262333-*	EVH.500-AN-*	25	500	540	10.5	35	74	57.5	20	15	456	16.4	4	42.5	35	2100	2400	301
262343-*	EVH.600-AN-*	25	600	640	10.5	35	74	57.5	20	15	556	16.4	4	42.5	35	1300	1900	335
262353-*	EVH.700-AN-*	25	700	740	10.5	35	74	57.5	20	15	656	16.4	4	42.5	35	1200	1600	368

* Maksymalne obciążenie robocze

Obciążenie niszczące

