

Nakrętki motylkowe

Technopolimer, z poduszką dociskową

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

ZAŚLEPKA

- ECA.W: technopolimer wzmocniony włóknem szklanym na bazie poliamidu (PA), w jednym z kolorów Elecolors, wykończenie na mat, montaż na wcisk. Dostarczana z produktem, zdejmowana za pomocą wkrętaka płaskiego. Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela)

WYKONANIA STANDARDOWE

- EWN-SST-p-PO: trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 303, ze sfazowanym płaskim czołem i poduszką z żywicy acetalowej (POM).
- EWN-SST-p-PB: trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 303, ze sfazowanym płaskim czołem i poduszką z mosiądzu.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Sfazowane zakończenie trzpienia zapobiega uszkodzeniu powierzchni dociskanej, nawet przy mocnym dokręceniu śruby.


Standardowe wykonania są dostępne z poduszką dociskową z tworzywa (ochrona powierzchni dociskanej) albo mosiądzu (zwiększenie trwałości powierzchni dociskającej).

ERGONOMIA I WZORNICTWO

Lekkie zagłębienia na końcach skrzydełek, pozwalają dobrze chwycić palcami nakrętkę, tak, aby przyłożona przy dokręcaniu siła była maksymalna.

AKCESORIA

- nasadka ze wzmocnionego włóknem szklanym technopolimeru na bazie poliamidu (PA), w jednym z kolorów Elecolors, wykończona na mat, montaż na wcisk (patrz tabela).

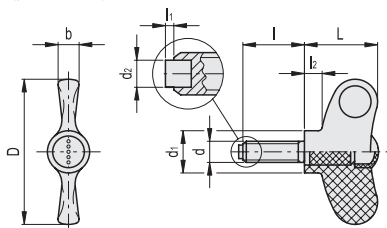

* Uzupełnić oznaczenie o symbol koloru, przykład: 224556-C2 EWN.48-SST-p-M6x20-PO-C2

C1 RAL7021
C2 RAL2004
C3 RAL7035
C4 RAL1021
C5 RAL5024
C6 RAL3000
C17 RAL6017



C1 RAL7021
C2 RAL2004
C3 RAL7035
C4 RAL1021
C5 RAL5024
C6 RAL3000
C17 RAL6017

ECA.W

Kod	Oznaczenie	Zaślepka dla
29752-*	ECA.W2-*	EWN.48
29753-*	ECA.W3-*	EWN.55
29754-*	ECA.W4-*	EWN.70

* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (C1, ..., C17).

EWN-SST-p-PO

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	d6g	L	d1	d2	l	l1	l2	b	⚖
224556-*	EWN.48-SST-p-M6x20-PO-*	47	M6	24	13.5	4	20	1.5	5.5	7	13
224566-*	EWN.48-SST-p-M6x30-PO-*	47	M6	24	13.5	4	30	1.5	5.5	7	15
224646-*	EWN.55-SST-p-M8x20-PO-*	55	M8	28	16	5	20	1.8	6.5	8	23
224656-*	EWN.55-SST-p-M8x30-PO-*	55	M8	28	16	5	30	1.8	6.5	8	26
224676-*	EWN.70-SST-p-M10x20-PO-*	70	M10	36	20	6	20	2	8	10	41
224686-*	EWN.70-SST-p-M10x30-PO-*	70	M10	36	20	6	30	2	8	10	47

EWN-SST-p-PB

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	d6g	L	d1	d2	l	l1	l2	b	⚖
224576-*	EWN.48-SST-p-M6x20-PB-*	47	M6	24	13.5	4	20	1.5	5.5	7	14
224586-*	EWN.48-SST-p-M6x30-PB-*	47	M6	24	13.5	4	30	1.5	5.5	7	16
224661-*	EWN.55-SST-p-M8x20-PB-*	55	M8	28	16	5	20	1.8	6.5	8	24
224666-*	EWN.55-SST-p-M8x30-PB-*	55	M8	28	16	5	30	1.8	6.5	8	27
224691-*	EWN.70-SST-p-M10x20-PB-*	70	M10	36	20	6	20	2	8	10	42
224696-*	EWN.70-SST-p-M10x30-PB-*	70	M10	36	20	6	30	2	8	10	48