

Kołowroty

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie polipropylenu (PP). Kolor czarny wykończony na mat.

BOSS CAP

- ECB.I: technopolimer na bazie poliestru (PBT) w kolorach Elecolors, wykończenie na potysk, mocowanie przez wcisk, zdejmowana przez nacisk na jedną z krawędzi (oryginalna konstrukcja Elesy). W komplecie. Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela).

WYKONANIA STANDARDOWE

Wtopka stalowa, oksydowana na czarno, z otworem rozwiercanym standardowo w tolerancji H7.

Rękojeść obrotowa EBS+x (patrz strona) z technopolimeru, niedemontowalna.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE (DLA ODPowiedNIch Ilości)

Piasty stalowe, oksydowane na czarno, z otworem z rowkiem wpustowym zgodne z DIN 6885/1 w tolerancji P9 (patrz strona).

Zamawiając kołowroty z rowkiem wpustowym należy uzupełnić kod i oznaczenie literą -K (np.: 208311-K EYK.400+I A-20-K).

Dla odpowiednich ilości: wykonania z mechanizmem blokującym i zamkiem, opatentowane przez Elesę (patrz strona).

Kołowroty EYK mogą być dostarczone z naniesionymi znakami, symbolami graficznymi lub logo. Istnieje możliwość wykonania korpusu kołowrotu lub rękojeści w innych kolorach, zgodnie z życzeniem klienta.

AKCESORIA

- GN 184: podkładka ustalająca osiowo ze stali oksydowanej na czarno (patrz strona).


- ECB.I: Zaślepka piasty z technopolimeru na bazie poliestru (PBT), w kolorach Elecolors, wykończona na potysk, montaż na wcisk (patrz tabela).

 C1	 C2	 C3	 C4	 C5	 C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

ECB.I

Kod	Oznaczenie	Zaślepka dla
29451-*	ECB.I3-*	EYK.275/400

* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (C1, ..., C6).

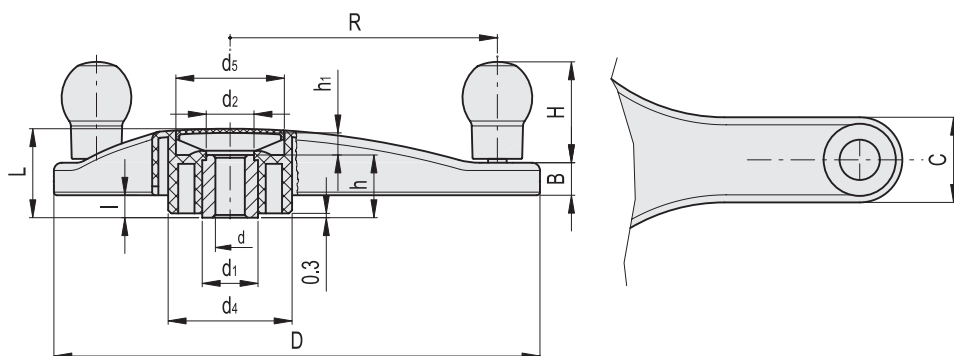

* Uzupełnij podając symbol koloru, np.: 208111-C2 EYK.275+I A-20-Cw

 C1	 C2	 C3	 C4	 C5	 C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

Kod	Oznaczenie	D	dh7	L	B	d1	d2	d4	d5	h	h1	I	C	H	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖
208111-*	EYK.275+EBS A-20-*	275	20	54	21	35	33	76	70	38	14	19.5	50	65	112.5	270	12	769
208311-*	EYK.400+EBS A-20-*	400	20	54	21	35	33	80	70	38	14	12	55	65	172.5	270	16	955

Maksymalny moment skręcający (C) i odporność na uderzenia (L) patrz Dane techniczne (na stronie).



ERGOSTYLE®

ERGONOMIA I WZORNICTWO

Trzy jednakowo odległe ramiona co 120° oferują doskonały chwyt i wyjątkową łatwość operowania. Zaokrąglone linie, specjalny kompaktowy i ergonomiczny kształt kół wraz z brakiem zagłębień, zapewniają należyty poziom bezpieczeństwa podczas użytkowania.