

Kryzy

do pokręteł sterujących IZN.381

MATERIAŁ

Aluminium anodowane na mat.

MONTAŻ


W komplecie trzy samogwintujące wkręty, do mocowania do pokręteł IZN.381.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **F.N:** kryza gładka.
- **F.K:** kryza ze wskaźnikiem trójkątnym.
- **F.GS:** kryza z grawerowaniem (podziałka i liczby).
 - **F.32 GS i F.40 GS:** wskazania rosną przy obrocie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, z numeracją 0, 1, 2 9, (w sumie 40 działek).
 - **F.45, 50, 63 GS:** wskazania rosną przy obrocie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, z numeracją 0, 1, 2 9, (w sumie 100 działek).

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Na gładkiej powierzchni kryzy mogą być wygrawerowane laserowo inne rodzaje podziałek (patrz Skalowanie numery oraz symbole graficzne itd.

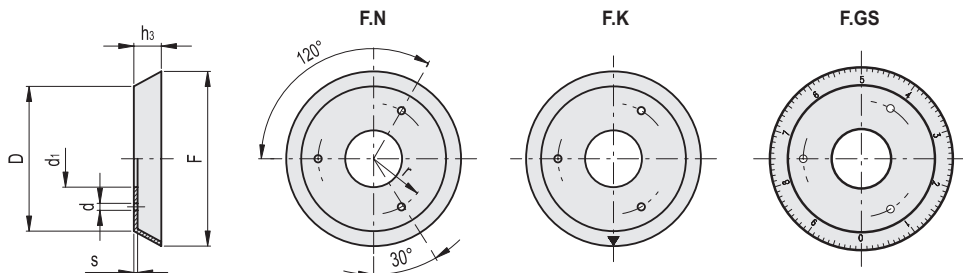

F.N

Kod	Oznaczenie	D	F	d	d1	h3	s	r	⚖
29002	F.32 N	32	38	2.1	15	6	0.8	9.5	3
30102	F.40 N	42	50	3	18	7	1	14	7
30202	F.45 N	48	55	2.7	22	7	1	15.8	8
30302	F.50 N	52	63	2.7	22	9	1	18.1	10
30452	F.63 N	63	78	2.7	26	13	1	22.7	16

F.K

Kod	Oznaczenie	D	F	d	d1	h3	s	r	⚖
29004	F.32 K	32	38	2.1	15	6	0.8	9.5	3
30104	F.40 K	42	50	3	18	7	1	14	7
30204	F.45 K	48	55	2.7	22	7	1	15.8	8
30304	F.50 K	52	63	2.7	22	9	1	18.1	10
30454	F.63 K	63	78	2.7	26	13	1	22.7	16

F.GS

Kod	Oznaczenie	D	F	d	d1	h3	s	r	⚖
29003	F.32 GS-10/40	32	38	2.1	15	6	0.8	9.5	3
30103	F.40 GS-10/40	42	50	3	18	7	1	14	7
30203	F.45 GS-10/100	48	55	2.7	22	7	1	15.8	8
30303	F.50 GS-10/100	52	63	2.7	22	9	1	18.1	10
30453	F.63 GS-10/100	63	78	2.7	26	13	1	22.7	16