

Przewód z wtyczką M12x1

Do ESC-SFT

PRZEWÓD

Przewód z szarą osłoną z PVC $\varnothing$ 5,8 mm, długość 2,5 lub 5 m.

8-PINOWA WTYCZKA (STOPIEŃ OCHRONY IP67)

Złącze żeńskie 8-pinowe M12x1 z korpusem i mocowaniem styków, wykonanym z technopolimeru na bazie poliamidu (PA).

NAKRĘTKA

Nakrętka ze stali nierdzewnej AISI 316.


ZASTOSOWANIE

ESC-SFT: uchwyty z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa (patrz strona -).



Dane techniczne	
Przekrój poprzeczny przewodów	6xAWG 24 STYLE 2517
Maksymalne napięcie	30Vac/dc
Maksymalne natężenie prądu	1A
Odporność izolacji	$\geq 100\text{M}\Omega$ 500VDC
Temperatura pracy	-25°C, +80°C
Klasa ochrony	IP67 *

* Z odpowiednio dokręconym złączem

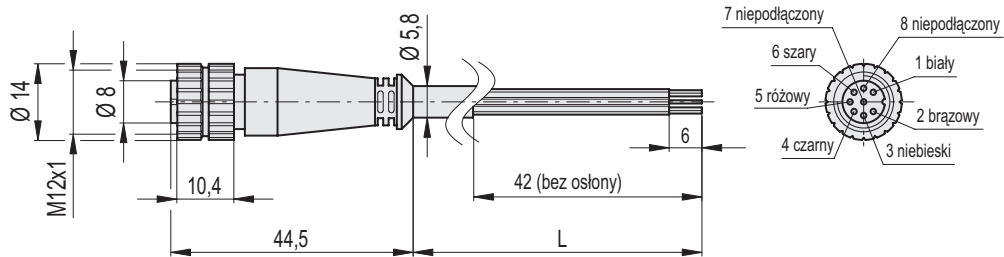

Kod	Oznaczenie	L	Δ
426513	FC-ESC-P8-2.5	2500	225
426516	FC-ESC-P8-5.0	5000	423