

Przedłużacze przewodu anteny UC-RF

ze złączem SMA-RP

PRZEWÓD

Przewód ekranowany z powłoką PVC, promień gięcia w nieruchomym ułożeniu ≥ 50 mm.

ZŁĄCZA

Męskie i żeńskie złącza SMA-RP.

ZASTOSOWANIA


Jeśli przedłużka ma zostać użyta jako część dodatkowa w istniejącej instalacji, prosimy o kontakt z działem technicznym Eles+Ganter w celu sprawdzenia jej kompatybilności.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Przedłużacze o innej długości przewodów.



Charakterystyka mechaniczna i elektryczna	
Impedancja	50 Ohm
Temperatura pracy	$-40^{\circ}\text{C} \div 70^{\circ}\text{C}$

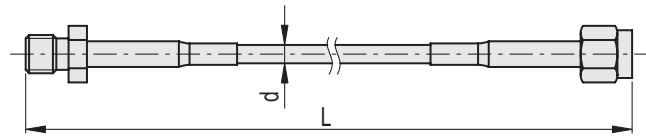

Kod	Oznaczenie	L $\pm$ 50	d $\pm$ 0.5	
CE.99263	FC-UC-1.0-R	1000	3	48
CE.99265	FC-UC-2.5-R	2500	5	106
CE.99267	FC-UC-5.0-R	5000	5	208
CE.99269	FC-UC-10.0-R	10000	5	206