

Króćce gwintowane

do modułowego systemu przewodów do chłodziwa, technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM).

WYKONANIA STANDARDOWE

- **FHJ-BSPT**: gwint stożkowy BSPT, kolor niebieski.
- **FHJ-NPT**: gwint stożkowy NPT, kolor pomarańczowy.

WŁAŚCIWOŚCI

Mocowanie poprzez połączenie zatrzaskowe (rys. 1) z przewodami modułowymi FHT (strona 8).

W celu zagwarantowania szczelności zaleca się stosowanie teflonowej taśmy uszczelniającej na połączeniach gwintowanych. Patrz: Modułowy system przewodów do chłodziwa (na stronie 3).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Materiał jest odporny na detergenty, smary i oleje. Należy unikać kontaktu z silnymi kwasami i zasadami.

Informacje na temat odporności na ciecze inne niż wymienione można uzyskać kontaktując się z działem sprzedaży firmy Elesa+Ganter.

Zalecamy przetestowanie produktu w rzeczywistych warunkach pracy.

WYKONANIE SPECJALNE NA ŻYCZENIE


Króćce gwintowane wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (zgodność z przepisami FDA CFR.21 i rozporządzeniem UE 10/2011).

AKCESORIA

Szczypce do montażu elementów zestawu.



Rys.1

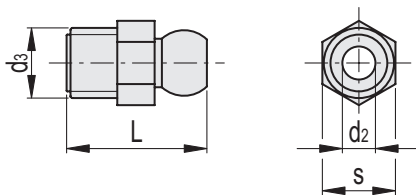

FHJ

Kod	Oznaczenie	Do systemu modułowego	L	d2	d3	s	⚖
471051	FHJ.1/4-1/8-BSPT	1/4	27	6	1/8 BSPT	14	2
471056	FHJ.1/4-1/4-BSPT	1/4	27	6	1/4 BSPT	14	3
471061	FHJ.1/2-3/8-BSPT	1/2	37	11	3/8 BSPT	19	7
471066	FHJ.1/2-1/2-BSPT	1/2	37	11	1/2 BSPT	22	10

FHJ-NPT

Kod	Oznaczenie	Do systemu modułowego	L	d2	d3	s	⚖
471058	FHJ.1/4-1/8-NPT	1/4	27	6	1/8 NPT	14	2
471059	FHJ.1/4-1/4-NPT	1/4	27	6	1/4 NPT	14	3
471068	FHJ.1/2-3/8-NPT	1/2	37	11	3/8 NPT	19	6
471069	FHJ.1/2-1/2-NPT	1/2	37	11	1/2 NPT	22	10