

Przewody

do modułowego systemu przewodów do chłodziwa, technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor niebieski.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **FHT**: przewody modułowe, wstępnie zmontowane w segmenty.
- **FHT-C**: przewody modułowe, wstępnie zmontowane i nawinięte na szpulę.

WŁAŚCIWOŚCI

Modułowa konstrukcja, dzięki mocowaniu zatrzaskowemu poszczególnych elementów (rys. 1) umożliwia kierowanie strumienia środka smarnego w żądanym kierunku.

Długość przewodu można dopasować do konkretnego zastosowania, dodając lub usuwając odpowiednią liczbę segmentów, dzięki mocowaniu zatrzaskowemu.

W celu utworzenia kompletnego przewodu do chłodziwa rekomendowane jest zamocowanie dyszy FHN, i króćca FHJ (rys. 2). Segmenty są łączone bez uszczelnienia, zbudowany moduł nie może być traktowany jako szczelny.

Maksymalne ciśnienie wejściowe: 4 bar (FHT.1/4), 2 bar (FHT.1/2).

Patrz: Modułowe systemy przewodów do chłodziwa.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Materiał jest odporny na detergenty, smary i oleje. Należy unikać kontaktu z silnymi kwasami i zasadami.

Informacje na temat odporności na cieple inne niż wymienione można uzyskać kontaktując się z działem sprzedaży Eles+Ganter.

Zalecamy przetestowanie produktu w rzeczywistych warunkach pracy.

WYKONANIE SPECJALNE NA ŻYCZENIE


Przewody wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (zgodność z przepisami FDA CFR.21 i rozporządzeniem UE 10/2011).

AKCESORIA




Szczypce do montażu elementów zestawu.



Rys.1



Rys.2

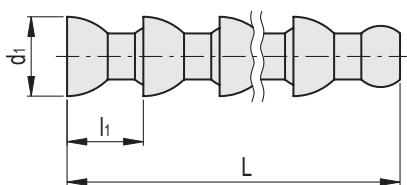

FHT

Kod	Oznaczenie	L	d1	d2	d3 min.	l1	Do modułowego systemu przewodów do chłodziwa	Liczba segmentów	⚖
471201	FHT.1/4	308.5	16	7	48.5	15.1	1/4	20	42
471206	FHT.1/2	320.5	26	12	59	19.5	1/2	16	91

FHT-C

Kod	Oznaczenie	L	d1	d2	d3 min.	l1	Do modułowego systemu przewodów do chłodziwa	Liczba segmentów	⚖
471202	FHT.1/4-C-7500	7500	16	7	48.5	15.1	1/4	495	1200
471207	FHT.1/2-C-7500	7500	26	12	59	19.5	1/2	384	2000