

Zestaw do szybkiego montażu

Stal i guma

NAKRĘTKA

Stal ocynkowana

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Guma syntetyczna NBR.

FUNKCJE


Zestaw szybkiego montażu FM kit służy do montażu kolumnowych wskaźników poziomu cieczy serii HCX w zbiornikach, w których nie ma możliwości instalacji wskaźnika od wewnątrz.

MONTAŻ WSKAŹNIKA PRZY UŻYCIU ZESTAWU FM KIT (ZESTAW DO SZYBKIEGO MONTAŻU)


- Wykonać otwory d_1 zgodnie z danymi podanymi w tabeli. Upewnić się, że otwór w ścianie zbiornika nie ma ostrych krawędzi, w szczególności od wewnątrz.
 - Odkręcić nakrętki dostarczone ze wskaźnikiem, usunąć uszczelki, założyć pierścień uszczelniający (z lub bez O-ringa w zależności od grubości ścianki zbiornika h_1), nakręcić nakrętki.
 - Przed przystąpieniem do montażu należy dokręcić nakrętkę ręką, tak aby unieruchomiła uszczelkę.
- Szczegóły dotyczące mocowania w tabeli poniżej. Sugerujemy lekko zdeformować końce śrub, aby zabezpieczyć nakrętkę przed wpadnięciem do zbiornika podczas demontażu wskaźnika.
- W celu zdemontowania wskaźnika należy zluźować śruby o 3/4 obrotu, równocześnie pociągając za wskaźnik.



$1.5 < h_1 < 4.7$
(montaż bez O-ringa)

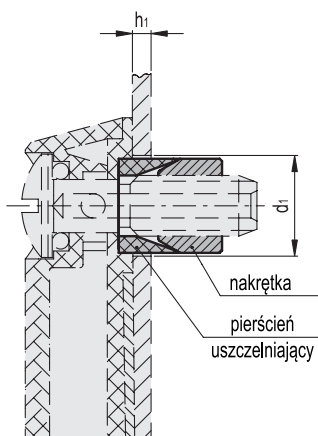

$4.7 < h_1 < 6.3$
(montaż z O-ringiem)

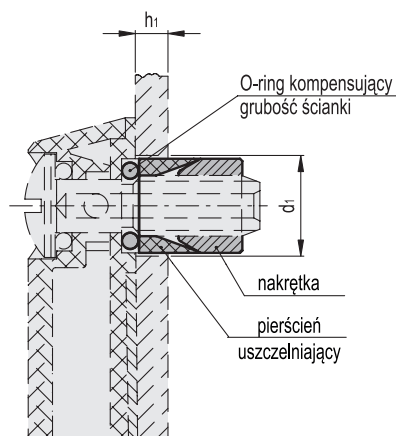

Kod	Oznaczenie	$d_1 \pm 0.1$	Bez pierścienia O-ring h_1 min	Bez pierścienia O-ring h_1 max	Z pierścieniem O-ring h_1 min	Z pierścieniem O-ring h_1 max	Maks. moment siły dokręcenia [Nm]
31801	FM-HCX.76-M10-KIT	16	1.5	4.7	4.7	6.3	7
31811	FM-HCX.127-254-M12-KIT	17.5	1.5	4.7	4.7	6.3	7