

# Łączniki

## Technopolimer

### MATERIAŁ


Wzmocniony włókniami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

### WYKONANIA STANDARDOWE

- **GC-A:** nakrętki i śruby M8 z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym, ze stali ocynkowanej.
- **GC-SST:** nakrętki i śruby M8 z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej AISI 304.

### WŁAŚCIWOŚCI

Maksymalny moment siły dokręcania śrub 19 Nm.

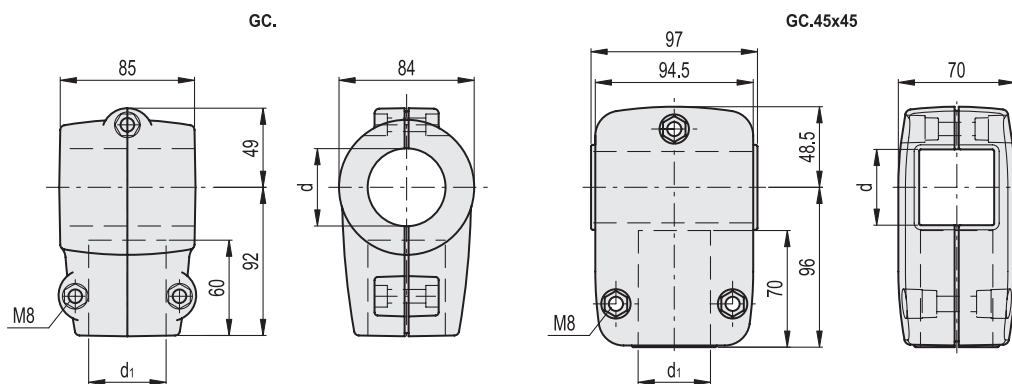

### GC.

| Kod    | Oznaczenie | d Profil rurowy (mm) | d Profil rurowy (GAS) | d1 Profil rurowy (mm) | d1 Profil rurowy (GAS) | Δ   |
|--------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----|
| 419646 | GC.42-42-A | 42.4                 | 1"1/4                 | 42.4                  | 1"1/4                  | 410 |
| 419644 | GC.48-42-A | 48.3                 | 1"1/2                 | 42.4                  | 1"1/4                  | 400 |
| 419642 | GC.48-48-A | 48.3                 | 1"1/2                 | 48.3                  | 1"1/2                  | 390 |
| 419640 | GC.60-42-A | 60.3                 | 2"                    | 42.4                  | 1"1/4                  | 380 |
| 419638 | GC.60-48-A | 60.3                 | 2"                    | 48.3                  | 1"1/2                  | 370 |
| 419661 | GC.45x45-A | 45x45                | -                     | 45x45                 | -                      | 387 |

### GC-SST

#### STAINLESS STEEL

| Kod    | Oznaczenie   | d Profil rurowy (mm) | d Profil rurowy (GAS) | d1 Profil rurowy (mm) | d1 Profil rurowy (GAS) | Δ   |
|--------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----|
| 419647 | GC.42-42-SST | 42.4                 | 1"1/4                 | 42.4                  | 1"1/4                  | 410 |
| 419645 | GC.48-42-SST | 48.3                 | 1"1/2                 | 42.4                  | 1"1/4                  | 400 |
| 419643 | GC.48-48-SST | 48.3                 | 1"1/2                 | 48.3                  | 1"1/2                  | 390 |
| 419641 | GC.60-42-SST | 60.3                 | 2"                    | 42.4                  | 1"1/4                  | 380 |
| 419639 | GC.60-48-SST | 60.3                 | 2"                    | 48.3                  | 1"1/2                  | 370 |
| 419662 | GC.45x45-SST | 45x45                | -                     | 45x45                 | -                      | 387 |