

Rolkowe prowadnice centralne

Technopolimer, aluminium, stal nierdzewna

PROFIL

Aluminium anodowane na kolor naturalny, wykończony na mat.

MOCOWANIE ROLEK

Technopolimer na bazie acetalu (POM), kolor biały.

OŚ ROLKI

Stal nierdzewna AISI 304.

ROLKI

Technopolimer na bazie polietylenu (PE), kolor szary.

WYKONANIA STANDARDOWE

- GCA-2-RS: naprzemienne rolki kuliste.
- GCA-2-RC: rolki cylindryczne.
- GCA-2-RT: naprzemienne rolki cylindryczne.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Rolkowe prowadnice centralne GCA-2 są konstrukcją samonośną do bocznej prowadnicy produktów o niedużych wymiarach pionowych. Są stosowane na przenośnikach taśmowych (Rys. 1).

- W zależności od transportowanego produktu zaleca się stosowanie:
- GCA-2-RS: do produktów w puszkach lub w plastikowych pojemnikach;
 - GCA-2-RC: do produktów tekturowych, dla lepszego transportu towarów;
 - GCA-2-RT: do produktów szklanych, w razie pęknięcia umożliwiające łatwe usunięcie odłamków.

Dostarczane zmontowane w modułach o długości 1440 lub 3000 mm.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE


- Prowadnice centralne z rolkami w innych kolorach
- Prowadnice centralne z osiami rolek z technopolimeru na bazie żywicy acetalowej (POM)

AKCESORIA


- BDG: stalowe ocynkowane łączniki dla prowadnic
- TGL: zaślepki do prowadnic bocznych
- PGC-2: bloki rozdzielające dla prowadnic centralnych
- MPG-P: trzpień montażowy
- MPG-V: stalowe cynkowane śruby z łbem młoteczkowym (patrz GLA-1).




Rys.1

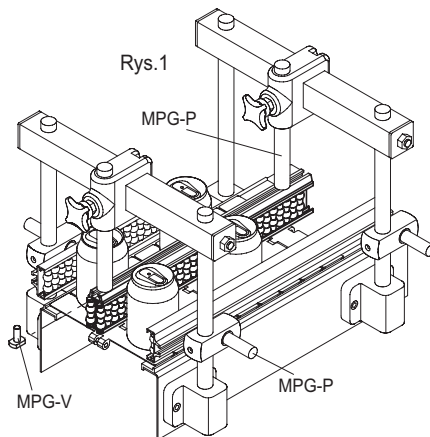


GCA-2-RS

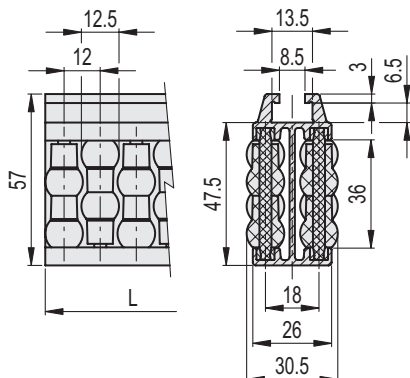

GCA-2-RC



GCA-2-RT



GCA-2-RS

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	L	⚖
419125	GCA-2-RS-57-1440	1440	3170
419121	GCA-2-RS-57-3000	3000	6600

GCA-2-RC

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	L	⚖
419126	GCA-2-RC-57-1440	1440	3170
419122	GCA-2-RC-57-3000	3000	6600

GCA-2-RT*non tradotto*STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	L	⚖
419124	GCA-2-RT-57-1440	1440	3170
419123	GCA-2-RT-57-3000	3000	6600