

Liniowe przewodnice centralne

Profil płaski, stal nierdzewna, PEEK

PROWADNICA

Stal nierdzewna AISI 304 z powłoką z technopolimeru (PEEK), kolor szary.

OPRAWA

Aluminium anodowane.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA




Prowadnice centralne GCF są rekomendowane do prowadzenia po taśmach przenośników zgrzewek produktów w termokurczliwej folii polietylenowej. Powłoka PEEK zapewnia dobry ślizg, minimalne opory tarcia produktu. Odpowiednie do zastosowań w wysokich temperaturach.

Minimalna grubość powłoki: 40 µ, maksymalna: 50 µ.

Są dostarczane w odcinkach o długości 1500 lub 3000 mm.

AKCESORIA

- BDG: łączniki do przewodnic.
- TGLF: Zaślepka końcowa do przewodnic.
- GGLF: liniowe przewodnice centralne.
- PGC-2: bloki rozdzielające do przewodnic centralnych.
- MPG-P: trzpień montażowy.
- MPG-V: śruby z łbem młotkeczkowym.

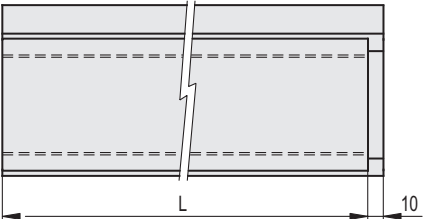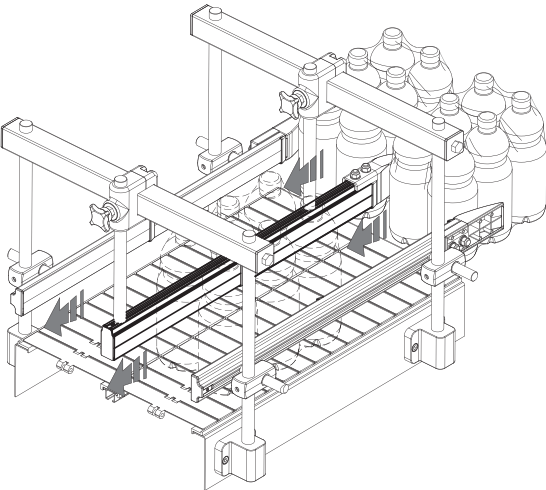

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	L	Δ
419091	GCF-46-1500	1500	2250
419092	GCF-46-2990	2990	4500