

Gwintowane nakrętki z występami

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **GFL-B**: wtopka mosiężna, otwór gwintowany, przelotowy.
- **GFL-p**: trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej.


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Ergonomiczny kształt nakrętki o siedmiu występach pozwala na wygodny chwyt przy dokręcaniu. Można ją wykorzystywać jako zabezpieczenie osiowe. Może być też wykorzystywana jako przeciwnakrętka.




ELESA Original design

GFL-B

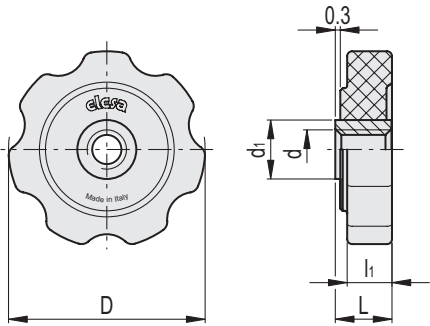

GFL-p

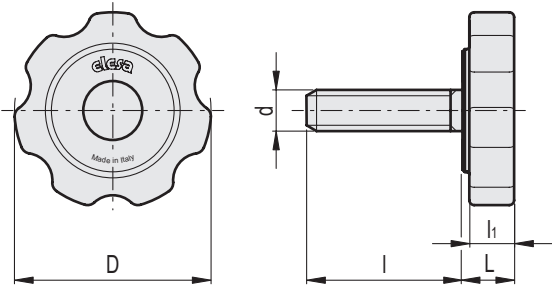

GFL-B

Kod	Oznaczenie	D	d6H	L	d1	l1	⚖
168540	GFL.40-B M6	40	M6	10	12	8.5	15
168541	GFL.40-B M8	40	M8	10	12	8.5	17
168542	GFL.40-B M10	40	M10	10	13	8.5	16
168571	GFL.50-B M8	50	M8	10	12	8.5	22
168572	GFL.50-B M10	50	M10	10	13	8.5	24

GFL-p

Kod	Oznaczenie	D	d6g	L	l	l1	⚖
168551	GFL.40 p-M8x20	40	M8	10	20	8.5	21
168553	GFL.40 p-M8x28	40	M8	10	28	8.5	23
168563	GFL.40 p-M10x28	40	M10	10	28	8.5	32
168565	GFL.40 p-M10x38	40	M10	10	38	8.5	38
168583	GFL.50 p-M8x20	50	M8	10	20	8.5	26
168585	GFL.50 p-M8x28	50	M8	10	28	8.5	32
168593	GFL.50 p-M10x28	50	M10	10	28	8.5	41
168597	GFL.50 p-M10x38	50	M10	10	38	8.5	47