

Rolkowe prowadnice boczne

Technopolimer, aluminium, stal nierdzewna

PROFIL

Aluminium anodowane na kolor naturalny, wykończony na mat.

MOCOWANIE ROLEK

Technopolimer na bazie acetalu (POM), kolor biały.

OŚ ROLKI

Stal nierdzewna AISI 304.

ROLKI

Technopolimer na bazie polietylenu (PE), kolor szary.

WYKONANIA STANDARDOWE

- GLA-2-RS: naprzemienne rolki kuliste.
- GLA-2-RC: rolki cylindryczne.
- GLA-2-RT: naprzemienne rolki cylindryczne.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Rolkowe prowadnice boczne GLA-2 są konstrukcją samonośną do boczego prowadzenia produktów o dużych wymiarach pionowych. Są stosowane w przenośnikach taśmowych (Rys. 1).

W zależności od transportowanego produktu zaleca się stosowanie:

- GLA-2-RS: do produktów w puszkach lub w plastikowych pojemnikach;
- GLA-2-RC: do produktów tekturowych, dla lepszego transportu towarów;
- GLA-2-RT: do produktów szklanych, w razie pęknięcia umożliwiając łatwe usunięcie odłamków.


Dostarczane zmontowane w modułach o długości 1440 lub 3000 mm.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE


- Prowadnice boczne w innych kolorach
- Prowadnice boczne z osiami rolek z technopolimeru na bazie żywicy acetalowej (POM)

AKCESORIA

- BDG: stalowe ocynkowane łączniki dla prowadnic
- TGL: zaślepki do prowadnic bocznych
- PGL-2: bloki rozdzielające do prowadnic bocznych
- MPG-P: trzpień montażowy
- MPG-V: stalowe cynkowane śruby z łbem młoteczkowym (patrz GLA-1).

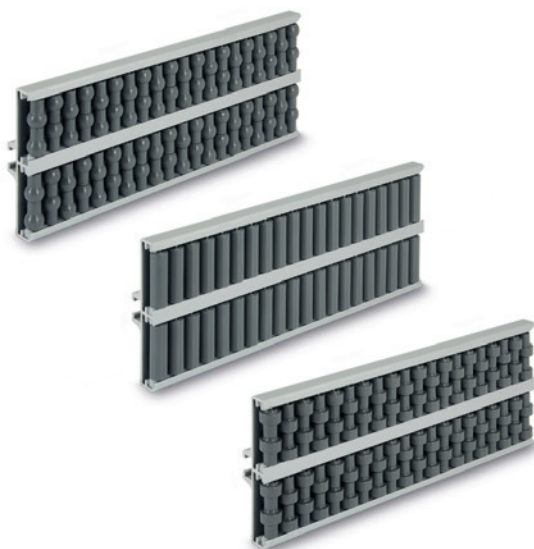


Rys.1

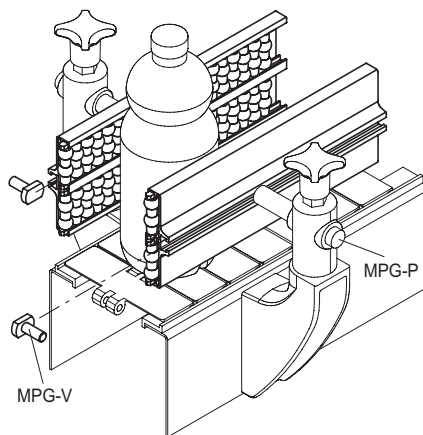

GLA-2-RS

GLA-2-RC

GLA-2-RT

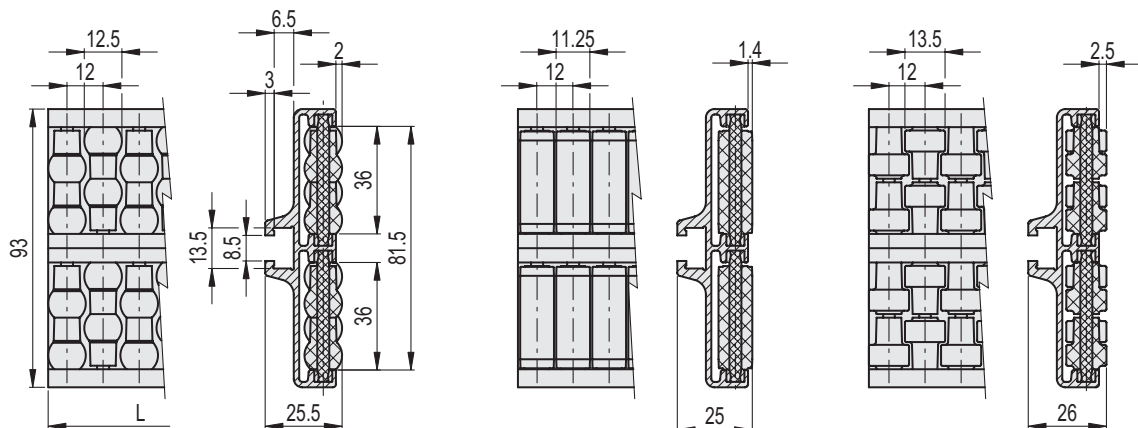

GLA-2-RS

STAINLESS STEEL

GLA-2-RC

STAINLESS STEEL

GLA-2-RT

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	L	⚖
419115	GLA-2-RS-93-1440	1440	3170
419111	GLA-2-RS-93-3000	3000	6600

Kod	Oznaczenie	L	⚖
419114	GLA-2-RC-93-1440	1440	3170
419112	GLA-2-RC-93-3000	3000	6600

Kod	Oznaczenie	L	⚖
419116	GLA-2-RT-93-1440	1440	3170
419113	GLA-2-RT-93-3000	3000	6600