

Przegubowe prowadnice boczne

Technopolimer, stal nierdzewna

KORPUS

Żywica na bazie acetalu (POM), kolor czarny.

OŚ ROLKI

Stal nierdzewna AISI 304.

ROLKI

Technopolimer na bazie polietylenu (PE), kolor szary.

WYKONANIA STANDARDOWE

- GLB-1-RS: naprzemienne rolki kuliste
- GLB-1-RC: rolki cylindryczne
- GLB-1-RT: naprzemienne rolki cylindryczne

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Prowadnice rolkowe GLB-1 są konstrukcją samonośną do boczego prowadzenia produktów o niedużych wymiarach pionowych. Są stosowane na przenośnikach taśmowych (Rys. 1).

Szczególnie do zastosowań w wilgotnym środowisku.

W zależności od transportowanego produktu zaleca się stosowanie:

- GLB-1-RS: do produktów w puszkach lub w plastikowych pojemnikach;
- GLB-1-RC: do produktów tekturowych, dla lepszej płynności towarów;
- GLB-1-RT: do produktów szklanych, w razie pęknięcia umożliwiają łatwe usunięcie odłamków.

Połączone boczne prowadnice rolkowe umożliwiają uzyskanie zewnętrznego promienia krzywizny 500 mm, wewnętrznego promienia krzywizny 350 mm.

Dostarczane w zmontowanych modułach o długości 375mm, przystosowane do profili 40x8 mm.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE



- Prowadnice centralne z rolkami w innych kolorach
- Prowadnice centralne z osiami rolek z technopolimeru na bazie żywicy acetalowej (POM)


AKCESORIA

- PRA-GLB: profile ze stali nierdzewnej AISI 304 do prowadnic rolkowych.
- PRB-GLB: profile ze stali nierdzewnej AISI 304 do prowadnic rolkowych.




Rys. 1

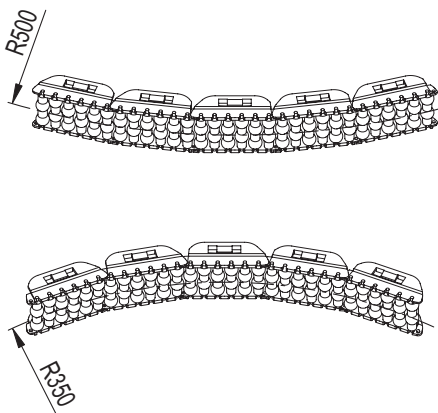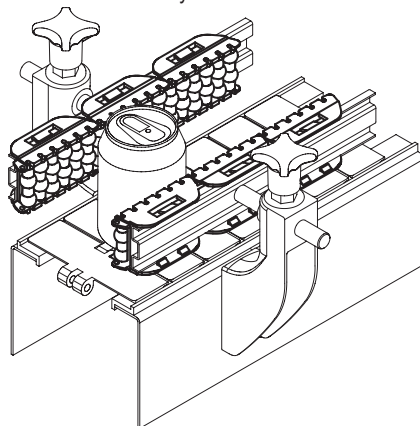


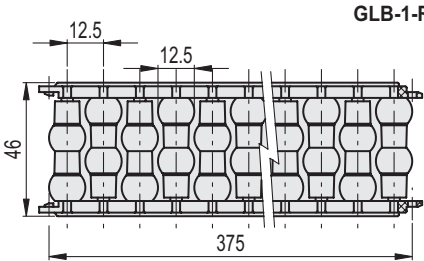


GLB-1-RS




GLB-1-RS		STAINLESS STEEL
Kod	Oznaczenie	
419161	GLB-1-RS-46-375	340

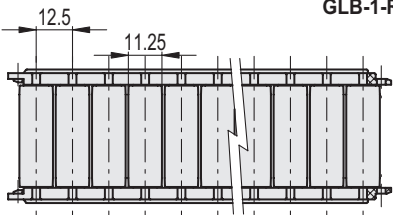


GLB-1-RC



GLB-1-RC		STAINLESS STEEL
Kod	Oznaczenie	
419162	GLB-1-RC-46-375	340

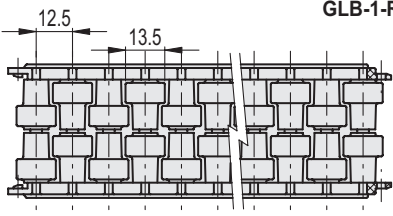

GLB-1-RT



GLB-1-RT		STAINLESS STEEL
Kod	Oznaczenie	
419163	GLB-1-RT-46-375	340

