

# Szerokie prowadnice boczne

## Profil z technopolimeru

### MATERIAŁ

Technopolimer na bazie polietylenu (HMWPE), kolor czarny

### WYKONANIA STANDARDOWE

- GLC-20: z listwą o wysokości 20 mm.
- GLC-40: z listwą o wysokości 40 mm.

### WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Prowadnice GLC są używane do bocznego prowadzenia produktów z różnymi wymiarami pionowymi. Są stosowane na przenośnikach taśmowych.

Polietylen o wysokiej masie cząsteczkowej (HMWPE) charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie, szczególnie nadaje się do szybkiego transportu produktów ze względu na niski współczynnik tarcia.

W zależności od transportowanego produktu zaleca się stosowanie:

- GLC-20: do prowadzenia produktów o małych pionowych wymiarach (Rys.1).
- GLC-40: do prowadzenia produktów o dużych wymiarach pionowych (Rys.2)


Są dostarczane w odcinkach o długości 1500 lub 3000 mm.

### WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE


Prowadnice boczne w innych kolorach.

### AKCESORIA

Uchwyty prowadnic bocznych MPG-2S.

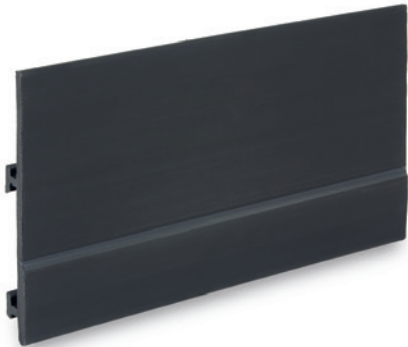


Rys.1

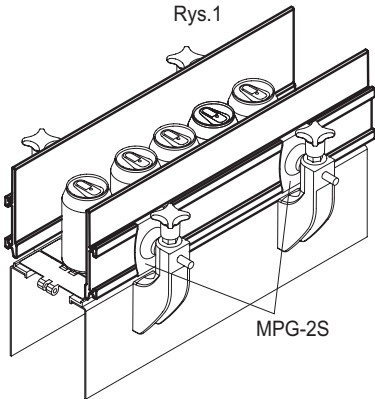


GLC-20

Rys.2

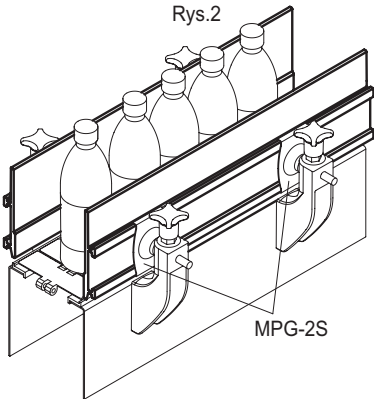

GLC-40

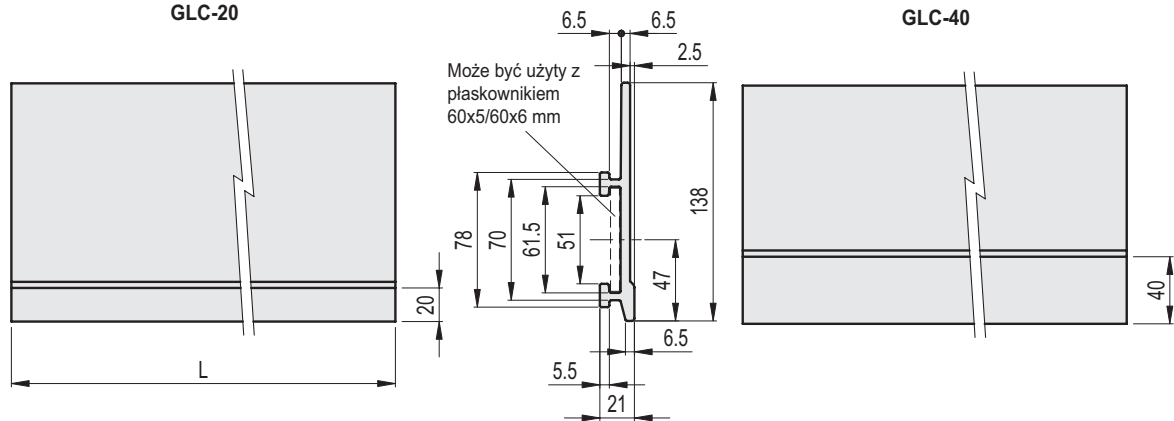

GLC-20

| Kod    | Oznaczenie      | L    | Δ    |
|--------|-----------------|------|------|
| 419195 | GLC-138-20-1500 | 1500 | 1650 |
| 419191 | GLC-138-20-3000 | 3000 | 3300 |

GLC-40

| Kod    | Oznaczenie      | L    | Δ    |
|--------|-----------------|------|------|
| 419194 | GLC-138-40-1500 | 1500 | 1650 |
| 419192 | GLC-138-40-3000 | 3000 | 3300 |