

Liniowe przewodnice boczne

Profil płaski, stal nierdzewna, PEEK

PROWADNICA

Stal nierdzewna AISI 304 z powłoką z technopolimeru (PEEK), kolor szary.

OPRAWA

Aluminium anodowane.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA





Prowadnice boczne GLF są rekomendowane do prowadzenia po taśmach przenośników zgrzewek produktów w termokurczliwej folii polietylenowej. Powłoka PEEK zapewnia dobry ślizg (minimalne opory tarcia produktu). Odpowiednie do zastosowań w wysokich temperaturach.

Minimalna grubość powłoki: 40 µ, maksymalna: 50 µ.

Są dostarczane w odcinkach o długości 1500 lub 3000 mm.

AKCESORIA

- GGLF: liniowe przewodnice centralne.
- TGLF: zaślepka.
- BDG: łączniki do przewodnic.
- MPG-P: trzpień montażowy.
- MPG-V: śruby z łbem młotkoczkowym.
- PGL-1: bloki rozdzielające do przewodnic bocznych.

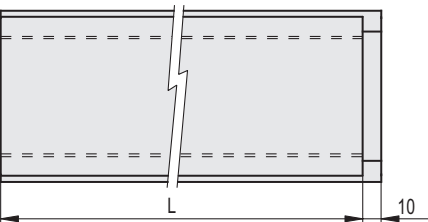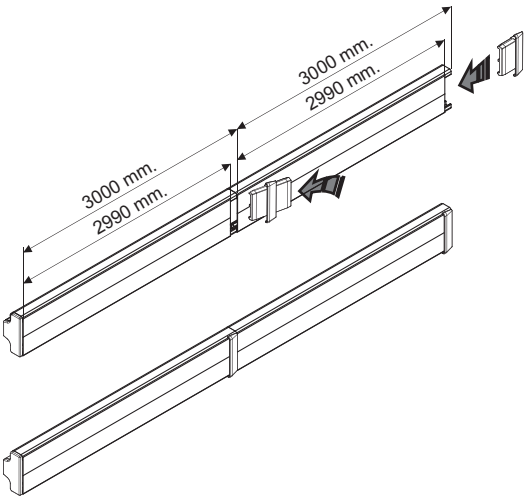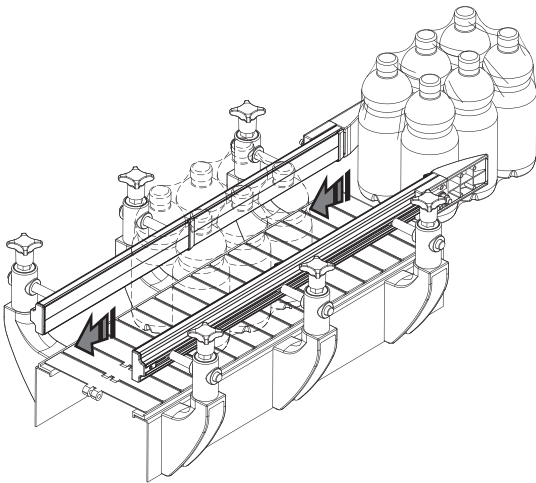

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	L	⚖
419095	GLF-46-1500	1500	1675
419096	GLF-46-2990	2990	3350