

Liniowe prowadnice boczne

Ochrona etykiet, ścięty profil, technopolimer, stal nierdzewna

PROWADNICA

Technopolimer na bazie polietylenu (HMWPE), kolor naturalny

OPRAWA

Stal nierdzewna AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Prowadnica boczna GLT służy do bocznego prowadzenia produktów stabilnych (rys. 1) na taśmach przenośników, nie pozostawiając śladów na opakowaniach.

Stosowana zazwyczaj w sytuacjach, w których należy uniknąć kontaktu prawnicy z etykietą produktu ze względu na pozostawienie śladów lub jej rozerwanie.

Polietylen o wysokiej masie cząsteczkowej (HMWPE) charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie, szczególnie nadaje się do szybkiego transportu produktów ze względu na niski współczynnik tarcia.




Są dostarczane w odcinkach o długości 1500 lub 3000 mm.

AKCESORIA

Uchwyty prowadnic bocznych: MPG-T, MPG-2T, MPG-T-S.



Rys.1

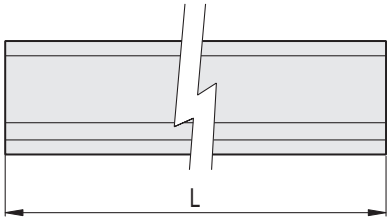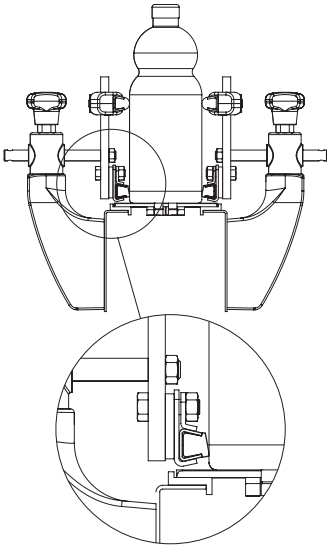

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	L	⚖
419338	GLL-2-1500	1500	1038
419339	GLL-2-3000	3000	2076