

Liniowe przewodnice boczne do wysokich temperatur

Płaski profil, technopolimer, stal nierdzewna

PROWADNICA

Technopolimer na bazie politetrafluoroetylenu (PTFE), kolor naturalny.

OPRAWA

Stal nierdzewna AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Prowadnice GLP-HT są używane do bocznego prowadzenia produktów o różnych wymiarach w środowiskach z wysoką temperaturą, takich jak: piece, frytkownice, komory parowe. Mogą być również stosowane na przenośnikach taśmowych (Rys. 1) lub jako podpora dla metalowych siatek wewnątrz pieców (Rys. 2). Są dostarczane w odcinkach o długości 1500 lub 3000 mm.

AKCESORIA




Uchwyty przewodnic bocznych MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.



Rys.1

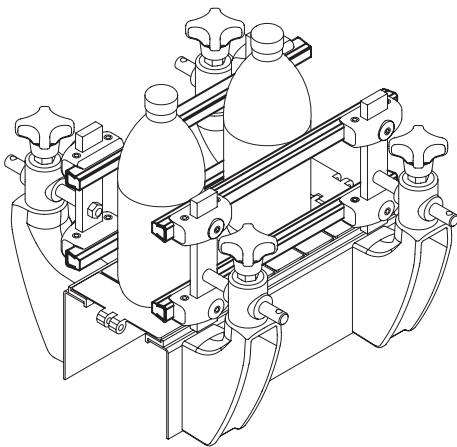

Rys.2

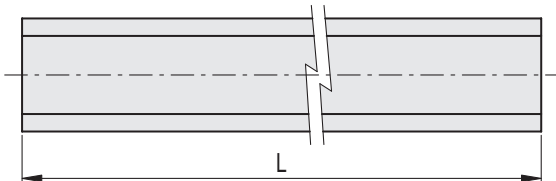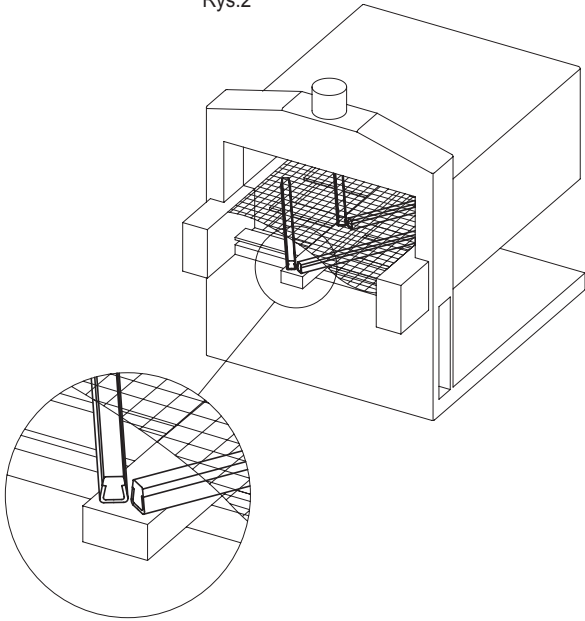

GLP-HT

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	L	Δ
419206	GLP-HT-12-1500	1500	1470
419207	GLP-HT-12-3000	3000	2880