

Liniowe prowadnice boczne

Płaski profil, technopolimer, stal nierdzewna

PROWADNICA

Technopolimer na bazie polietylenu (HMWPE), kolor naturalny

OPRAWA

Stal nierdzewna AISI 304.

WYKONANIA STANDARDOWE


- GLP-12: szerokość powierzchni styku 12 mm
- GLP-32: szerokość powierzchni styku 32 mm

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Prowadnice GLP są używane do bocznego prowadzenia produktów o różnych wymiarach. Nie pozostawiają śladów na produktach. Są stosowane na przenośnikach taśmowych (Rys. 1). Polietylen o wysokiej masie cząsteczkowej (HMWPE) charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie, szczególnie nadaje się do szybkiego transportu produktów ze względu na niski współczynnik tarcia. W zależności od transportowanego produktu zaleca się stosowanie:
- GLP-12: do prowadzenia produktów o małych wymiarach (Rys. 1). lub do współpracy z GLP-32 (Rys. 2).
- GLP-32: do prowadzenia produktów o dużych wymiarach pionowych (Rys. 2)
Są dostarczane w odcinkach o długości 1500 lub 3000 mm.

AKCESORIA

Uchwyty prowadnic bocznych MPG-S, MPG-2, MPG.
Zaslepka końcowa do liniowych prowadnic bocznych TGLT.

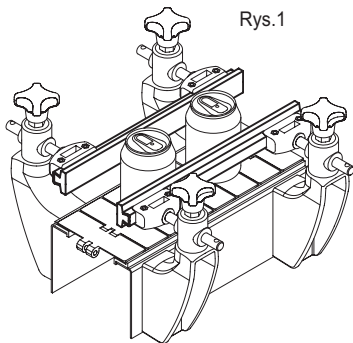


Rys.1






Rys.2

GLP-12

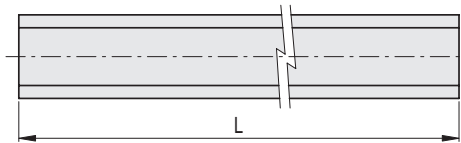

GLP-32

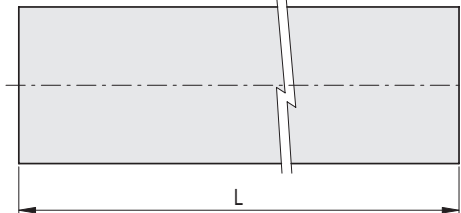

GLP-12		STAINLESS STEEL	
Kod	Oznaczenie	L	Δ
419204	GLP-12-1500	1500	1038
419201	GLP-12-3000	3000	2070

GLP-32		STAINLESS STEEL	
Kod	Oznaczenie	L	Δ
419205	GLP-32-1500	1500	1320
419202	GLP-32-3000	3000	2640